Panasonic

# 水関連商品
## 総合カタログ
2015

還元水素水生成器
アルカリイオン整水器/浄水器

はじめよう、
還元
おうちで作る水素水※。

還元水素水生成器
TK-HS90
-S（ステンレスシルバー）

日本製

※ 還元水素水とは、電気分解の電極反応で還元され、そのときに発生する水素を含んだアルカリ性の飲用可能な水であり、「アルカリ性電解水」と同一です。ただし、「還元水素水 強1・強2」は飲用できません。

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

還元水素水[※1]をご家庭で。

# パナソニックの還元水素水生

## 8種類[※2]の水がつくれて、飲用のほか、お料理や洗顔にもつか

「水にはこだわりたい」とおっしゃるご家庭に、
パナソニックの還元水素水生成器。
飲用におすすめする3種の還元水素水[※1]
(レベル1～3)のほか、お料理や洗顔などに使える
さまざまな「水」が、ご家庭でお手軽につくれます。

※2 TK-HS90、TK-HS91は8種類。TK-HB50-Sは5種類。

成器。

還元水素水の使用目的、効果

**胃腸症状の改善**

お通じの気になる方、胃の不快感を感じる方へ

- 胃もたれや胃の不快感をやわらげます。
- 胃腸の働きを助け、お通じを良好にします。

ご使用前のご注意

- 飲用に合格した水（水道水など）以外には使用しないでください。
- 腎疾患（腎不全やカリウム排泄障害）の方は、還元水素水を飲用しないでください。
- 還元水素水強1・強2・弱酸性水・酸性水は、直接飲用しないでください。

ご購入・ご使用の前に、当カタログ裏表紙に記載している「安全に関するご注意」を必ずご確認ください。

※1 還元水素水とは、電気分解の電極反応で還元され、そのときに発生する水素を含んだアルカリ性の飲用可能な水であり、「アルカリ性電解水」と同一です。ただし「還元水素水 強1・強2」は飲用できません。

えます。

還元水素水生成器

TK-HS90-S（ステンレスシルバー）

▶3〜4 ページ

NEW 10月上旬発売予定

還元水素水生成器

TK-HS91-W（パールホワイト）

▶5〜6 ページ

還元水素水生成器

TK-HB50-S（メタリックシルバー）

▶7 ページ

還元水素水生成器

# HS90

●事前に取り付け可能な蛇口かどうかご確認ください。
取り付けできる蛇口についてはP21をご覧ください。

# 基本性能にこだわった スタンダードタイプ。

## 8つの水

電極枚数 7枚

| 還元水素水 強2 | 還元水素水 強1 | 日常飲用 | 飲み慣れ | 飲み始め | 浄水 | 弱酸性水 | 酸性水 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| しっかりあく抜きなど | あく抜きなど | お茶・煮物など | 炊飯など | | ミルクなど | 洗顔など | 洗いものなど |
| pH10.5 | pH10.0 | pH9.5 | pH9.0 | pH8.5 | | pH5.5 | pH3.0 |

飲用からお料理まで、用途に合わせてボタンを押すだけ。(還元水素水強1・強2・弱酸性水・酸性水は直接飲用しないでください。)

※設置写真はイメージです。

還元水素水生成器

## TK-HS90

-S(ステンレスシルバー) 日本製

**オープン価格※**

医療機器認証番号
225AKBZX00089000

分岐水栓への接続は、P22をご参照ください。

pH・ORP表示

交換用カートリッジ
TK-HS90C1
希望小売価格 14,095円(税抜)
12 000L除去
(交換目安約2年/1日15L使用時)

除去対象 13+4※1※2 物質

カートリッジ交換目安 約2年 15L/日使用時

### 電磁弁アダプターにも対応できます。

本体パネルの水質切換ボタンで止水/通水ができます。分岐コックのレバーの開け閉めが不要で、定量設定をしておくと、水が自動的に止まります。

●電磁弁アダプターの使用は分岐水栓または、給水コンセント設置が条件となります。
●給水コンセントでもお使い頂けます。

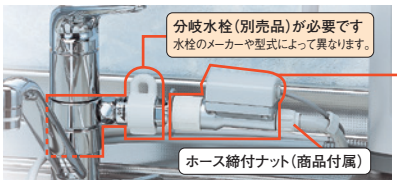

2分岐コックには使用できません。

電磁弁アダプター(別売品)
P-A7804
希望小売価格
12,800円(税抜)㋐
*取り付けの際は、販売店にお問い合わせください。
*分岐水栓(別売品)の対応例はP22をご参照ください。

㋐パナソニック エコソリューションズ テクノサービス株式会社扱い

今までアルカリイオン整水器が使えなかったご家庭に。

「高酸度」モードに設定すれば、酸度※3が高く今まで使えなかった地域でもご使用いただける可能性が広がります。
●高酸度地域でお使いになる場合は、事前に酸度測定試薬でご確認ください。詳しくは販売店にご相談ください。
注)「高酸度」モードに設定した場合、「還元水素水強1・強2」「水素チャージ」「排水少なめ」モードは使用できません。

# 還元水素水※4がたっぷりつくれる

## しっかり電解する「水素チャージ」

水素チャージ1、2の2段階で、電解しづらい水質でもしっかり電解し、水素をたっぷり発生させます。

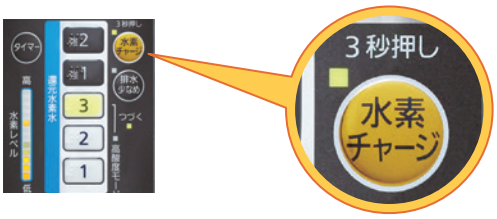


## 最大生成流量約7L/分「7枚電極ハイパワー※5電解槽」

電極板の面積が大きいので、パワフルに電気分解。還元水素水※4を最大約7L/分まで生成できます。

# 業界最高レベル※6の高性能※7カートリッジ

## JIS指定13物質※1+4物質※2を除去

**13物質※1**

| | | |
|---|---|---|
| 遊離残留塩素（カルキ） | ジブロモクロロメタン | CAT（農薬） |
| 濁り | ブロモホルム | 2-MIB（カビ臭） |
| 総トリハロメタン | テトラクロロエチレン | 溶解性鉛 |
| クロロホルム | トリクロロエチレン | |
| ブロモジクロロメタン | 1,1,1-トリクロロエタン | |

＋

**4物質※2**

鉄（微粒子状）
アルミニウム（中性）
ジェオスミン（カビ臭）
フェノール類

カートリッジ交換目安 約2年 15L/日使用時

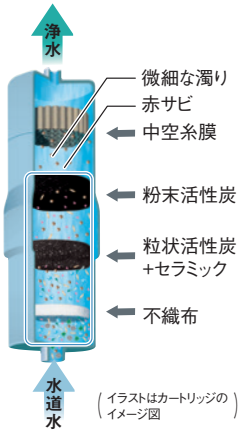


イラストはカートリッジのイメージ図

# 還元水素水※4の力が見える

## 生成した水のpH値がひとめでわかる

水質や流量をチェックし、選んだ水の「pH値」を液晶表示。水の電気エネルギーといわれる「ORP値」も同時に表示します※8。

●液晶表示は一例で、ORP値は水質・水圧・水温によってマイナス値を示さない場合があります。

## 水素発生量を光でお知らせ「水素レベル」

水素発生量の目安や準備中の状態などを点灯・点滅でお知らせします。

●水素レベル表示は、地域・水質・水圧・水温により変化することがあります。
●水素レベル表示は、電気分解条件や流量をもとに表示しています。

## 「排水少なめ」運転モード※9

「排水少なめ」モードでは、最大生成流量は約4L/分となりますが、排水の比率が少なくなり、節水になります。

●初期設定では、「標準」モードになっており、最大生成流量約7L/分でたっぷりお使いいただけます。

●還元水素水生成器本体には60℃以上の熱水を通さないでください。やけどの原因となります。●還元水素水生成器本体に35℃以上の水を通すと吸着性能が劣化する可能性があります。35℃未満の温度でご使用ください。●水切換レバーの原水シャワーと原水ストレートでは80℃未満のお湯が使用できます。

※1 JIS S 3201の試験法で規定された除去対象物質。※2 浄水器協会（JWPA）で定められた規格基準（JWPAS B基準）で規定された除去対象物質。なお、鉄（微粒子状）とアルミニウム（中性）は浄水能力を規定しているものではありません。※3 炭酸の含有度合いが高い場合、酸度が高くなります。※4 還元水素水とは、電気分解の電極反応で還元され、そのときに発生する水素を含んだアルカリ性の飲用可能な水であり、「アルカリ性電解水」と同一です。ただし、「還元水素水 強1・強2」は飲用できません。※5 当社2015年発売TK-AS44（3枚電極）と当社2013年発売TK-HS90（7枚電極）との生成可能な最大流量の比較。※6 2015年8月現在、家庭用電解水生成器における、除去対象のJIS指定物質と浄水器協会自主基準物質の総除去物質数において。※7 当社2011年発売TK-AS43（JIS指定13物質+浄水器協会自主基準2物質除去）と当社2013年発売TK-HS90（JIS指定13物質+浄水器協会自主基準4物質除去）との浄水能力比較（JIS S 3201及び、浄水器協会自主規格基準JWPAS B基準に従った試験による）。※8 ORP値は電気分解条件をもとに算出した推定値です。また、地域・水質・水圧・水温によって酸化還元電位は変化することがあります。ORP値の調整をする機能はありません。※9 還元水素水レベル1～3モード時。

※ オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。（写真、イラストはイメージ、液晶画面はハメコミ合成です）

還元水素水生成器

# HS91

●事前に取り付け可能な蛇口かどうかご確認ください。
取り付けできる蛇口についてはP21をご覧ください。

# 性能・使いやすさを一新した最上位タイプ。

## 8つの水

電極枚数 7枚

| 還元水素水 強2 | 還元水素水 強1 | 日常飲用 | 飲み慣れ | 飲み始め | 浄水 | 弱酸性水 | 酸性水 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| しっかりあく抜きなど | あく抜きなど | お茶・煮物など | 炊飯など | | ミルクなど | 洗顔など | 洗いものなど |
| pH10.5 | pH10.0 | pH9.5 | pH9.0 | pH8.5 | | pH5.5 | pH3.0 |

飲用からお料理まで、用途に合わせてボタンを押すだけ。(還元水素水強1・強2・弱酸性水・酸性水は直接飲用しないでください。)

※設置写真はイメージです。

NEW 10月上旬発売予定

還元水素水生成器

## TK-HS91

-W(パールホワイト) 日本製

オープン価格※

医療機器認証番号
227AKBZX00059000

分岐水栓への接続は、P22をご参照ください。

水素濃度目安表示
pH・ORP表示

交換用カートリッジ
TK-HS90C1
希望小売価格 14,095円(税抜)
12 000L除去
(交換目安約2年/1日15L使用時)

除去対象 13+4※2物質※1

カートリッジ交換目安 約2年 15L/日使用時

### 電磁弁アダプターにも対応できます。

本体パネルの水質切換ボタンで止水/通水ができます。分岐コックのレバーの開け閉めが不要で、定量設定をしておくと、水が自動的に止まります。

●電磁弁アダプターの使用は分岐水栓または、給水コンセント設置が条件となります。
●給水コンセントでもお使い頂けます。

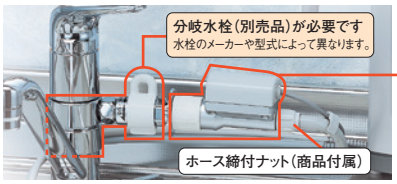

2分岐コックには使用できません。

電磁弁アダプター(別売品)
P-A7804
希望小売価格
12,800円(税抜)㋮
*取り付けの際は、販売店にお問い合わせください。
*分岐水栓(別売品)の対応例はP22をご参照ください。

㋮パナソニック エコソリューションズ テクノサービス株式会社扱い

今までアルカリイオン整水器が使えなかったご家庭に。

「高酸度対応」モードに設定すれば、酸度※3が高く今まで使えなかった地域でもご使用いただける可能性が広がります。
●高酸度地域でお使いになる場合は、事前に酸度測定試薬でご確認ください。詳しくは販売店にご相談ください。
注)「高酸度対応」モードに設定した場合、「還元水素水強1・強2」「水素チャージ」「電解弱め」モードは使用できません。

# 還元水素水※4の力が見える

## 水素濃度※5の目安※6がわかる フルカラー液晶ディスプレイ

気になる「水素濃度」※5の目安※6を数値で表示。他にも酸化・還元力を表す「ORP」※5や酸性、アルカリ性を表す「pH」、選んだ水質、流量などをわかりやすく表示します。

●液晶表示は一例で、ORP 値は水質・水圧・水温によってマイナス値を示さない場合があります。

## 水質ごとに色が変わるので、選んだ水質がひとめでわかります。

# 還元水素水※4がたっぷりつくれる

## しっかり電解する「水素チャージ」

水素チャージ1、2、3の3段階で、電解しづらい水質でもしっかり電解し、水素をたっぷり発生させます。

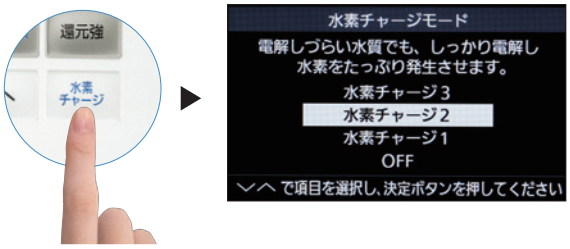


## 最大生成流量約7L/分「7枚電極ハイパワー※7電解槽」

電極板の面積が大きいので、パワフルに電気分解。還元水素水※4を最大約7L/分まで生成できます。

# 業界最高レベル※8の高性能※9カートリッジ

## JIS指定13物質※1+4物質※2を除去。

**13物質※1**

| | | |
|---|---|---|
| 遊離残留塩素（カルキ） | ジブロモクロロメタン | CAT（農薬） |
| 濁り | ブロモホルム | 2-MIB（カビ臭） |
| 総トリハロメタン | テトラクロロエチレン | 溶解性鉛 |
| クロロホルム | トリクロロエチレン | |
| ブロモジクロロメタン | 1,1,1-トリクロロエタン | |

＋

**4物質※2**

鉄（微粒子状）
アルミニウム（中性）
ジェオスミン（カビ臭）
フェノール類

カートリッジ交換目安 約2年 15L/日使用時

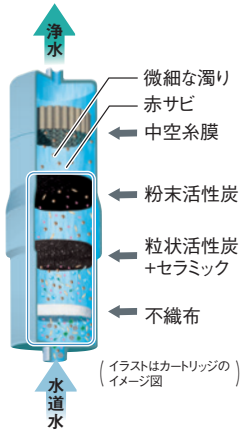


## ムダ水の少ない「エコ排水」

吐水・排水比率16：1※10を実現し、エコ性能を向上させています。

## 声で案内する「音声ガイド」

選んだ水質や機能の設定状態を音声でお知らせします。

●還元水素水生成器本体には60℃以上の熱水を通さないでください。やけどの原因となります。●還元水素水生成器本体に35℃以上の水を通すと吸着性能が劣化する可能性があります。35℃未満の温度でご使用ください。●水切換レバーの原水シャワーと原水ストレートでは80℃未満のお湯が使用できます。

※1 JIS S 3201の試験法で規定された除去対象物質。※2 浄水器協会（JWPA）で定められた規格基準（JWPAS B基準）で規定された除去対象物質。なお、鉄（微粒子状）とアルミニウム（中性）は浄水能力を規定しているものではありません。※3 炭酸の含有度合いが高い場合、酸度が高くなります。※4 還元水素水とは、電気分解の電極反応で還元され、そのときに発生する水素を含んだアルカリ性の飲用可能な水であり、「アルカリ性電解水」と同一です。ただし、「還元水素水 強1・強2」は飲用できません。※5 水素濃度、ORP値は電気分解条件をもとに算出した推定値です。また、地域・水質・水圧・水温によって酸化還元電位は変化することがあります。水素濃度、ORP値の調整をする機能はありません。※6 当社草津工場にて、草津市水道水で生成直後に測定した値を目安として表示。※7 当社2015年発売TK-AS44（3枚電極）と当社2015年発売TK-HS91（7枚電極）との生成可能な最大流量の比較。※8 2015年8月現在、家庭用電解水生成器における、除去対象のJIS指定物質と浄水器協会自主基準物質の総除去物質数において。※9 当社2011年発売TK-AS43（JIS指定13物質+浄水器協会自主基準2物質除去）と当社2015年発売TK-HS91（JIS指定13物質+浄水器協会自主基準4物質除去）との浄水能力比較（JIS S 3201及び、浄水器協会自主規格基準JWPAS B基準に従った試験による）。※10 標準モード、電解弱めモードの還元水素水レベル1～3時。高酸度対応、水素チャージ、酸性水、還元水素水強1、強2を使用の際は、5:1または2:1になります。

※ オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。（写真、イラストはイメージ、液晶画面はハメコミ合成です）

還元水素水生成器

# HB50-S

## 本体はシンクの下に置ける、スタイリッシュなビルトインタイプ。

## 5つの水

電極枚数 5枚

| 日常飲用 | 飲み慣れ | 飲み始め | 浄水 | 弱酸性水 |
|---|---|---|---|---|
| お茶・煮物など | 炊飯など | | ミルクなど | 洗顔など |
| pH9.5 | pH9.0 | pH8.5 | | pH5.5 |

飲用からお料理まで、用途に合わせてボタンを押すだけ。
止水/通水もワンボタンで便利です。
（弱酸性水は直接飲用しないでください。）

還元水素水生成器

# TK-HB50-S

色:メタリックシルバー　日本製

本体希望小売価格

158,000円（税抜）（工事費別）

医療機器認証番号 226AKBZX00125000
JIA水道法基準適合（認証番号:0C5002）

## ムダのないデザイン、ワンランク上のキッチン環境へ

- 自動洗浄でより清潔「パイプクリーニングシステム」
- 選んだ水を確認できる2色の水信号

交換用カートリッジ
TK-HB41C1
希望小売価格 15,700円（税抜）
12 000L除去
（交換目安約1年/1日30L使用時）

除去対象 13+4※2 物質（※1）

カートリッジ交換目安 約1年 30L/日使用時

## しっかり電解

### ■しっかり電解する水素チャージ

水素チャージモードで、電解しづらい水質でもしっかり電解し、水素を発生させます。




## 節　水

### ■生成中の捨て水が少なく、しっかり節水

生成中の排水比率が12:1の「エコ電解槽」を搭載しています。

エコ電解槽



**カートリッジの交換時期をお知らせ**　●総通水量12 000Lに達したとき　●通電時間（約1年）に達したとき　●目詰まりなどで流量が低下したとき

## 取り付け工事が必要です。

**給水側止水栓のタイプを確認する**

●カバーナットが付いていない止水栓には、分岐金具が取り付けできません。

取り付けできるタイプ

ハンドルタイプ　マイナス溝タイプ

取り付けできないタイプ

内ネジタイプ

◎設置に必要な配管部材は付属しています。

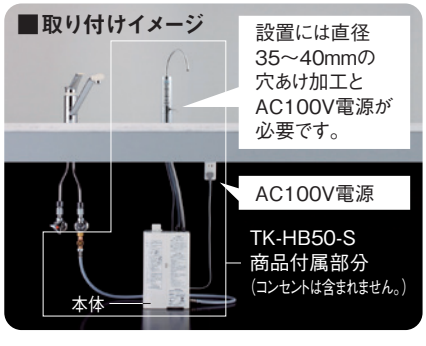


### 穴あけ加工可否分類

○ 穴あけ加工ができるもの ▶ ステンレスカウンター

× 穴あけ加工ができないもの ▶ 天然石カウンター、ホーローカウンター

●人造大理石カウンターは下記参照

○ 穴あけ加工ができるもの

細い筋のあるタイプ（なめらかな細い線も可）　単色のタイプ

× 穴あけ加工ができないもの

ごつごつしている岩目調タイプ　つぶつぶが入っている砂目調タイプ



（写真は一例です）

**ご注意**　●専用水栓はキッチン天板の素材（ホーロー、大理石など）や構造（天板強度など）により取り付けできない場合があります。ご購入前に販売店または、工事店・専門施工業者にご相談ください。●本体はシンクの下に設置します。キッチンの構造により取り付けできない場合があります。ご購入前に販売店または、工事店・専門施工業者にご相談ください。

# 還元水素水生成器

## 胃腸症状の改善に、還元水素水を

置き場所に合わせてお選びいただけます

| キッチンシンクのまわりに置きたい | キッチンシンクのまわりに置きたい | シンクまわりをスッキリしたい |
|---|---|---|
| 本体から還元水素水 | 本体から還元水素水 | ビルトイン方式 |
| | |  |

| 掲載ページ | | ▶P3～P4 | ▶P5～P6 | ▶P7 |
|---|---|---|---|---|
| 品　番 | | TK-HS90 | TK-HS91 | TK-HB50-S |
| 商　品 | | | | 水栓部 |
| 水質 | 生成水質 | 8種類<br>還元水素水強2 / 浄水 / 弱酸性水<br>還元水素水強1 / 酸性水<br>日常飲用<br>飲み慣れ<br>飲み始め | 8種類<br>還元水素水強2 / 浄水 / 弱酸性水<br>還元水素水強1 / 酸性水<br>日常飲用<br>飲み慣れ<br>飲み始め | 5種類<br>日常飲用 / 浄水 / 弱酸性水<br>飲み慣れ<br>飲み始め |
| | ろ過できる物質数（除去対象物質） | 13物質※1+4物質※2 | 13物質※1+4物質※2 | 13物質※1+4物質※2 |
| ランニングコスト | カートリッジ交換目安 | 約2年<br>12 000L除去（15L/日使用時） | 約2年<br>12 000L除去（15L/日使用時） | 約1年<br>12 000L除去（30L/日使用時） |
| | 交換用カートリッジ（別売） | TK-HS90C1<br>希望小売価格 14,095円（税抜） | TK-HS90C1<br>希望小売価格 14,095円（税抜） | TK-HB41C1<br>希望小売価格 15,700円（税抜） |
| 操作 | 液晶表示 | 5色バックライト付<br>（pH / ORP） | フルカラー液晶<br>（水素濃度の目安※3 / pH / 流量 / ORP） | – |
| | 音声/使い方ガイド | – | ○ | – |
| エコ | 吐水・排水比率 | 8:1<br>（排水少なめモード） | 16:1※4<br>（標準モード、電解弱めモードの還元水素水レベル1～3時） | 12:1 |
| 設置仕様 | 本体寸法 | 高さ33.1×幅22×奥行15.4cm | 高さ33.8×幅19.5×奥行14.2cm | （本体部）高さ30×幅17×奥行11.5cm<br>（水栓部）回転半径17.1×高さ31cm |
| | ホースの長さ | 給水ホース約0.9m　排水ホース約0.6m | 給水ホース約0.9m　排水ホース約0.6m | – |

詳しい仕様は25・26ページをご覧ください。▶

### JIS規格指定 13 物質 ※1

13物質の場合

| | | | |
|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素（カルキ） | 浄水過程で殺菌用に使用される塩素が水道水に残ったもの | 2-MIB（カビ臭） | 水源に含まれる藍藻（ランソウ）類から発生する異臭（墨汁臭）のこと<br>2-MIBは、2-メチルイソボルネオールのこと |
| 濁り | 水中に分散している微細な粒子など水の透明さを妨げる物質 | | |
| 総トリハロメタン | クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルムの4種類のトリハロメタンの総称 | 溶解性鉛 | 水道管に使用されている鉛管から溶け出してイオン化した鉛のこと |
| クロロホルム<br>ブロモジクロロメタン<br>ジブロモクロロメタン<br>ブロモホルム | 浄水過程で、水中の有機物質と遊離塩素が反応して生成されるトリハロメタンの成分の一つ | テトラクロロエチレン | ドライクリーニング洗浄剤、金属洗浄用溶剤等に使用される揮発性有機塩素化合物のこと |
| | | トリクロロエチレン | ドライクリーニング洗浄剤、金属洗浄剤に使用される揮発性有機塩素化合物のこと |
| CAT（農薬） | 除草剤として使用されるシマジン系農薬のこと | 1,1,1-トリクロロエタン | ドライクリーニング洗浄剤、金属の脱脂洗浄剤等に使用されている揮発性有機塩素化合物のこと |

＋

### 浄水器協会自主基準 4 物質 ※2

| | |
|---|---|
| 鉄（微粒子状） | 水道管から溶け出したり、原水に含まれていたりする微粒子状の鉄化合物のこと |
| アルミニウム（中性） | 浄水過程で、使用されるアルミニウム化合物のこと |
| ジェオスミン（カビ臭） | 水源に含まれる藍藻（ランソウ）類から発生する異臭（土臭）のこと |
| フェノール類 | 水道水中に混入すると塩素と反応して、不快な異臭（フェノール臭）を発生する物質のこと |

参考文献「水道水質ハンドブック」日本水道新聞社

●還元水素水生成器本体には、お湯を通せません。

※1 JIS S 3201の試験法で規定された除去対象物質。※2 浄水器協会（JWPA）で定められた規格基準（JWPAS B基準）で規定された除去対象物質。なお、鉄（微粒子状）とアルミニウム（中性）は浄水能力を規定しているものではありません。※3 当社草津工場にて、草津市水道水で生成直後に測定した値を目安として表示。※4 高酸度対応、水素チャージ、酸性水、還元水素水強1、強2を使用の際は、5:1または2:1になります。

（写真、イラストはイメージ、液晶画面はハメコミ合成です）

# パナソニックのアルカリイオン水は、

## 浄水部でろ過

吸着能力を高めたセラミック入り活性炭の能力を引き出す
カートリッジの構造により、高い浄水能力を実現しました。

## 電解槽で電気分解

ろ過した浄水を電気分解。マイナス(−)側の電極には、
「アルカリイオン水」が、またプラス(+)側には、
「弱酸性水」が生成されます。

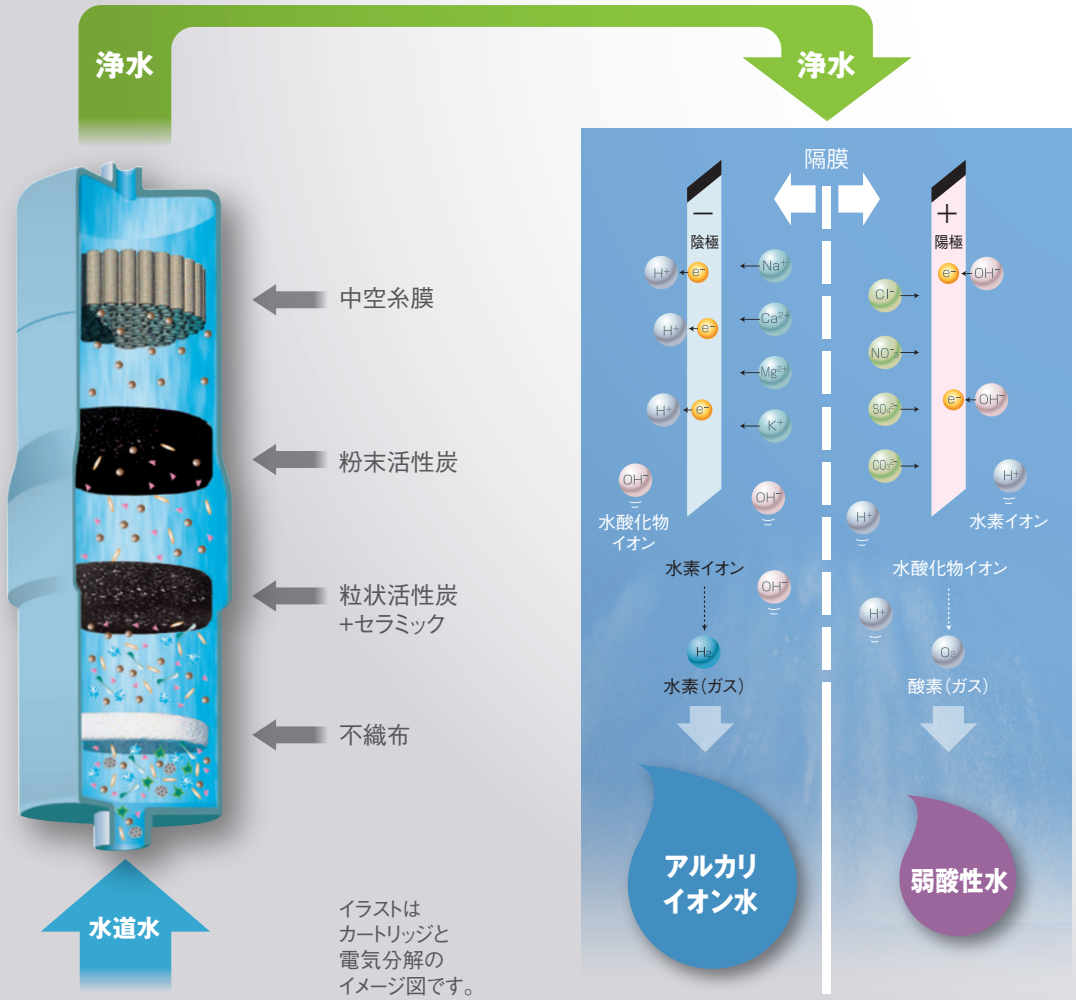


イラストは
カートリッジと
電気分解の
イメージ図です。

**性能や
設置スタイルで選べる
蛇口に直結タイプ。**

**一体型**
浄水部と電解槽がひとつの
ボディに収まっているタイプ
▶11 ~ 15 ページ

TK-AS44

TK7208

TK8051

### 高性能カートリッジで大容量のアルカリイオン水が生成できる!

たとえば、TK-AS44なら、カートリッジの交換目安が約2年なので、低コスト。カートリッジ1本分で、
2Lのペットボトル約5000本分※1のアルカリイオン水を生成することができます。

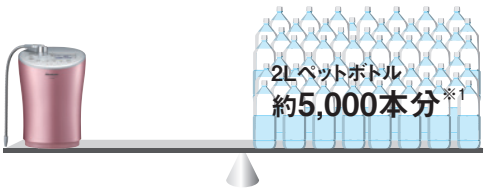


※1 浄水能力12 000Lに対し、排水分(約17%)を引いた生成量として算出。

# 水素を含んだ水です。

## アルカリイオン水

キレイな水を、胃腸症状の改善に効果がある水へ!

アルカリイオン水の
使用目的、効果
**胃腸症状の改善**

お通じの気になる方、胃の不快感を感じる方へ
- ●胃もたれや胃の不快感をやわらげます。
- ●胃腸の働きを助け、お通じを良好にします。

ご使用前のご注意
- ●飲用に合格した水(水道水など)以外には使用しないでください。
- ●腎疾患(腎不全やカリウム排泄障害)の方は、アルカリイオン水を飲用しないでください。
- ●アルカリ強・弱酸性水・酸性水は、直接飲用しないでください。

ご購入・ご使用の前に、当カタログ裏表紙に記載している「安全に関するご注意」を必ずご確認ください。

**飲用に!**

| pH8.5 | pH9.0 | pH9.5 |
|---|---|---|
| 飲み始め | 飲み慣れ | 日常飲用 |
| はじめて飲まれる方に | pH8.5で飲み慣れてきたら | 胃腸にいい水として普段の飲用に |

**料理にも!**

**pH9.0 pH8.5 浄水**
炊飯に

**pH9.5**
お茶や煮物・鍋物・汁物などに

**アルカリ強 pH10.5~10.0**
ごぼうやほうれん草などのあく抜きに
(TK8051、TK7715のみ)

### 浄水

**中性**
ミルクや薬を飲むときなどに

### 弱酸性水

**pH5.5**
洗顔など

### 酸性水

**pH3.0程度**
食器のつけおきなどに
(TK8051、TK7715のみ)

●交流100V電源が必要です。

TK7715

**置ける、置きたくなる、ペットボトル(1.5L)サイズのコンパクトタイプ。**

**セパレート方式**
浄水部と電解槽が別々になっているタイプ
▶17ページ

TK-AJ21

**アルカリイオン水の最新情報が、ご覧いただけます。**

AAIWA
アルカリイオン整水器 協議会ホームページ
http://www.3aaa.gr.jp/

アルカリイオン整水器協議会(AAIWA)は、皆さまに安心して製品をご愛用頂くことを目的として、当社をはじめ関連企業の参加により設立されました。アルカリイオン水の効果に関する学術研究の推進や、整水器の正しい使い方の啓蒙などを中心に、健康で快適な生活づくりに役立てて頂くための活動を行っています。

平成17年4月施行の薬事法改正が実施され一部表現が変更されましたが、改正前の商品(TK7715)については、承認番号(改正後は認証番号)の表現を用いております。また、使用目的、効果についても従来の表現を用いております。本カタログでは「アルカリイオン水」・「弱酸性水」の用語を使用しています。これはJIS T 2004(家庭用電解水生成器)で示される「アルカリ性電解水」・「酸性電解水」のことです。(アルカリイオン水そのものが効果が認められた水ですので、他の薬と同時に服用することは避けてください)

(写真、イラストはイメージ、液晶画面はハメコミ合成です)

本体からアルカリイオン水

# AS44

●事前に取り付け可能な蛇口かどうかご確認ください。
取り付けできる蛇口についてはP21をご覧ください。

# しっかり浄水、しっかり電解。選べる

5つの水

電極枚数 3枚

| 日常飲用 | 飲み慣れ | 飲み始め | 浄水 | 弱酸性水 |
|---|---|---|---|---|
| お茶・煮物など | 炊飯など | | ミルクなど | 洗顔など |
| pH9.5 | pH9.0 | pH8.5 | | pH5.5 |

飲用からお料理まで、用途に合わせてボタンを押すだけ。
（弱酸性水は直接飲用しないでください。）

●交流100V電源が必要です。

## しっかり電解

### 「電解強め」モード

「電解強め」モードで、電解しづらい水質でもしっかり電解し、水素を発生させます。

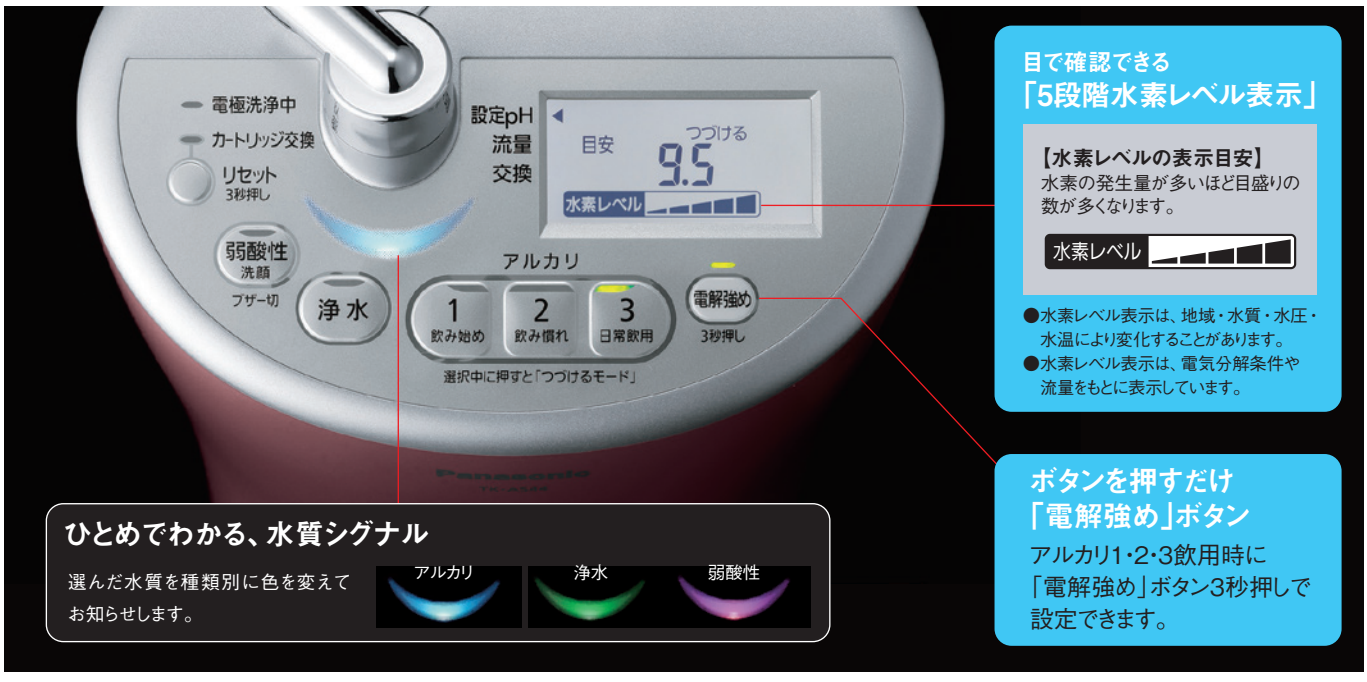


**目で確認できる「5段階水素レベル表示」**

【水素レベルの表示目安】
水素の発生量が多いほど目盛りの数が多くなります。

水素レベル

●水素レベル表示は、地域・水質・水圧・水温により変化することがあります。
●水素レベル表示は、電気分解条件や流量をもとに表示しています。

**ボタンを押すだけ「電解強め」ボタン**

アルカリ1・2・3飲用時に「電解強め」ボタン3秒押しで設定できます。

**ひとめでわかる、水質シグナル**

選んだ水質を種類別に色を変えてお知らせします。

アルカリ　浄水　弱酸性

**カートリッジの交換時期をお知らせ**　●総通水量12 000Lに達したとき　●通電時間（約2年）に達したとき　●目詰まりなどで流量が低下したとき

※ オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

# 2色のスタイリッシュデザイン。

## 「電解強め」モードでしっかり電解。選べる2色のスタイリッシュデザイン

-P（ピンク）　-A（ブルー）

アルカリイオン整水器

**TK-AS44**

-P（ピンク）　-A（ブルー）　日本製

**オープン価格※**

医療機器認証番号 226AKBZX00061000

分岐水栓への接続は、P22をご参照ください。

交換用カートリッジ
TK-HS90C1
希望小売価格 14,095円（税抜）
12 000L除去
（交換目安約2年/1日15L使用時）

除去対象 13※1+4※2 物質

カートリッジ交換目安 約2年 15L/日使用時

## 高い浄水能力

### 「除去対象 13 物質※1+4 物質※2」を除去

吸着能力を高めたセラミック入り活性炭の採用と、その活性炭の能力を引き出すカートリッジの構造により、高い浄水能力を実現しました。

カートリッジ交換目安 約2年 15L/日使用時

**13物質※1**

| | | |
|---|---|---|
| 遊離残留塩素（カルキ） | ジブロモクロロメタン | CAT（農薬） |
| 濁り | ブロモホルム | 2-MIB（カビ臭） |
| 総トリハロメタン | テトラクロロエチレン | 溶解性鉛 |
| クロロホルム | トリクロロエチレン | |
| ブロモジクロロメタン | 1,1,1-トリクロロエタン | |

＋

**4物質※2**

| | |
|---|---|
| 鉄（微粒子状） | ジェオスミン（カビ臭） |
| アルミニウム（中性） | フェノール類 |

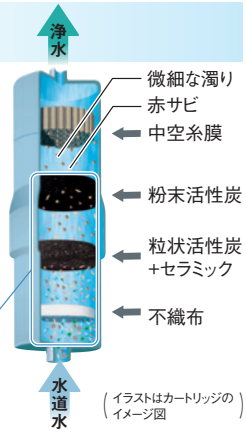

（イラストはカートリッジのイメージ図）

## 節水

### ■ムダ水削減の節水構造

泡沫原水ストレートと原水シャワー機能を搭載した節水配慮設計。また水流がソフトになり、食器洗い時などの水はねを軽減します。







## 使いやすさ

### ■お手入れしやすい「スリークデザイン」

段差や継ぎ目の少ないスリークデザイン。サッとひと拭きでお手入れできます。

※1 JIS S 3201の試験法で規定された除去対象物質。
※2 浄水器協会（JWPA）で定められた規格基準（JWPAS B基準）で規定された除去対象物質。なお、鉄（微粒子状）とアルミニウム（中性）は浄水能力を規定しているものではありません。

（写真、イラストはイメージ、液晶画面はハメコミ合成です）

本体からアルカリイオン水

# TK7208

●事前に取り付け可能な蛇口かどうかご確認ください。
取り付けできる蛇口についてはP21をご覧ください。

# 簡単操作で、毎日手軽にアルカリイオン水。

5つの水

電極枚数 3枚

| 日常飲用 | 飲み慣れ | 飲み始め | 浄水 | 弱酸性水 |
|---|---|---|---|---|
| お茶・煮物など | 炊飯など | | ミルクなど | 洗顔など |
| pH9.5 | pH9.0 | pH8.5 | | pH5.5 |

飲用からお料理まで、用途に合わせてボタンを押すだけ。
（弱酸性水は直接飲用しないでください。）

●交流100V電源が必要です。

## “でか文字”表示で操作しやすい

アルカリイオン整水器

## TK7208

P-S（クリスタルシルバー） 日本製

**オープン価格※**

医療機器認証番号 223AKBZX00196000

分岐水栓への接続は、P22をご参照ください。

交換用カートリッジ
TK7415C1
希望小売価格 8,600円（税抜）
6 000L除去
（交換目安約1年/1日15L使用時）

除去対象 13※1 物質

カートリッジ交換目安 約1年 15L/日使用時

## 使いやすさ

### ■操作しやすい“でか文字”操作部

家族みんなが簡単に使えることを考えて、大きな文字の操作部を採用しました。

### ■奥行10cmの薄型設計

奥行きを抑えた省スペース設計だから、狭い場所にもスッキリ置くことができます。



### ■浄水・原水が簡単に切り換えられる「水切換レバー」

### ■お料理に便利な「キッチンタイマー」

### ■飲める水がわかる「水信号ランプ」

## 節水

### ■つづけて使うとき、初期の捨て水がないので節水できる「手動つづくモード」

**カートリッジの交換時期をお知らせ** ●総通水量6 000Lに達したとき ●通電時間（約2年）に達したとき ●目詰まりなどで流量が低下したとき

※ オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。
※1 JIS S 3201の試験法で規定された除去対象物質。※2 水質の選択ボタンです。切換操作を行っても蛇口から水は出ません。

（写真、イラストはイメージ、液晶画面はハメコミ合成です）

蛇口からアルカリイオン水

# TK8051
# TK8032

●事前に取り付け可能な蛇口かどうかご確認ください。
取り付けできる蛇口についてはP21をご覧ください。

# 蛇口から本体を離して置けるから、シンクまわりスッキリ。

TK8051 P-S

**蛇口リモコンだから、離れたところに本体を置いても手元でラクにイオン水選択操作ができます。**
（電波発信・受信間に障害物がない場合）
●ホース・電源コードは本体左右どちらからでも引き出すことができます。
●交流100V電源が必要です。

## 7つの水
電極枚数 5枚
（TK8032は電極枚数3枚、5つの水です）

| アルカリ強 | 日常飲用 | 飲み慣れ | 飲み始め | 浄水 | 弱酸性水 | 酸性水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| あく抜きなど | お茶・煮物など | 炊飯など | | ミルクなど | 洗顔など | 洗いものなど |
| pH10.0 | pH9.5 | pH9.0 | pH8.5 | | pH5.5 | pH3.0 |
| （TK8051のみ） | | | | | | （TK8051のみ） |

飲用からお料理まで、用途に合わせてボタンを押すだけ。
（アルカリ強・弱酸性水・酸性水は直接飲用しないでください。）

## 7つの水が選べる、ハイスペックモデル エコ電解槽

●生成中の排水比率が16:1で捨て水が少なくしっかり節水できる「エコ電解槽」搭載。

アルカリイオン整水器
**TK8051**
P-S（クリスタルシルバー） 日本製
**オープン価格※**
医療機器認証番号
223AKBZX00199000

除去対象 13物質※1
カートリッジ交換目安 約2年 15L/日使用時

交換用カートリッジ
TK7815C1
希望小売価格
12,000円（税抜）
12 000L除去
（交換目安約2年/1日15L使用時）

## 5つの水が選べる、コンパクトモデル

アルカリイオン整水器
**TK8032**
P-S（クリスタルシルバー） 日本製
**オープン価格※**
医療機器認証番号
223AKBZX00198000

除去対象 13物質※1
カートリッジ交換目安 約1年 15L/日使用時

交換用カートリッジ
TK7415C1
希望小売価格
8,600円（税抜）
6 000L除去
（交換目安約1年/1日15L使用時）

## 使いやすさ

### ■光る「水質シグナル」&「ホワイト液晶表示」

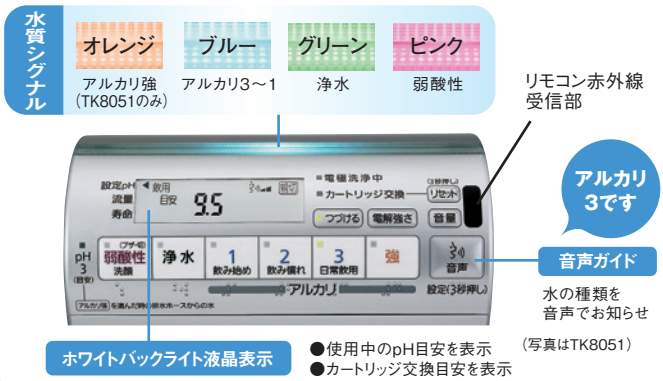


●印刷のため実際の色とは多少異なります。
●パイプクリーニング電極自動洗浄中はピンク（弱酸性）の点滅状態になります。

### ■手元でラクラク操作「蛇口リモコン」

本体まで手を伸ばさなくても、蛇口リモコンのイオン水切換ボタン※2で使いたい水がワンタッチで選べます。
（通止水機能はありません）

左右どちらの手でも使いやすい
センター切換方式

●蛇口リモコンには電池（CR2032）を使用しています。（商品に付属）・使用頻度により異なりますが、電池交換の目安は約1年です。
●蛇口リモコンのボタンを押すごとに、赤外線送信部のランプが信号の発信にあわせて点滅（赤色）します。
●蛇口リモコンはリモコン部を取りはずすことができ、電池交換やお手入れに便利です。
●シャワータイプの蛇口への取り付けはできません。

### ■自動洗浄でより清潔「パイプクリーニングシステム」

24時間ごと、もしくは12時間以上使用しなかった時に、酸性水を約10～15秒間パイプの中に流し、吐水経路をより清潔に保ちます。




**「蛇口リモコン」の使用条件について**

本器は、蛇口リモコンから発した赤外線を天井に反射させ本体で受信する構造になっています。次のような場所では、リモコンの赤外線が影響を受け、動作しにくい場合があります。その時は、本体のリモコン赤外線受信部を蛇口リモコンの方に向けると動作しやすくなります。本体を設置する前に、設置しようとする場所に仮置きして、蛇口リモコンの動作を確認してください。●IH調理器（炊飯器、クッキングヒーターなど）の近く ●黒っぽい天井や高い天井（吹き抜けなど）の下 ●本体の真上に障害物（戸棚など）がある ●インバーター式蛍光灯の真下 ●リモコン赤外線受信部に強い光が当たる場所

### ■蛇口リモコンが取り付けできない時は

別売の吐水スタンドを購入することで、分岐水栓を使った接続も可能です。P22をご参照ください。

本体からアルカリイオン水

# TK7715

●事前に取り付け可能な蛇口かどうかご確認ください。
取り付けできる蛇口についてはP21をご覧ください。

# 電解槽の能力が違う!
# 水の力を引き出す「還元工房」

TK7715の使用目的、効果につきましては、H17年4月の改正薬事法施行前の商品のため従来の表現を用いております。

先進機能を生み出す心臓部

## 7枚電極 ハイパワー電解槽

アルカリイオン整水器にとって、電極はまさに心臓部。アルカリイオン整水器「還元工房」は、「7枚電極ハイパワー電解槽」を搭載。パワフルに電気分解し、たっぷりのアルカリイオン水が余裕でつくれます。

| 使用目的、効果 | アルカリイオン水：●慢性下痢 ●消化不良 ●胃腸内異常発酵 ●制酸 ●胃酸過多<br>弱酸性水：●アストリンゼントとして美容に |
|---|---|

## 8つの水

電極枚数 7枚

| アルカリ強2 | アルカリ強1 | 日常飲用 | 飲み慣れ | 飲み始め | 浄水 | 弱酸性水 | 酸性水 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| しっかりあく抜きなど | あく抜きなど | お茶・煮物など | 炊飯など | | ミルクなど | 洗顔など | 洗いものなど |
| pH10.5 | pH10.0 | pH9.5 | pH9.0 | pH8.5 | | pH5.5 | pH3.0 |

飲用からお料理まで、用途に合わせてボタンを押すだけ。(アルカリ強2・アルカリ強1・弱酸性水・酸性水は直接飲用しないでください。)

アルカリイオン整水器

## TK7715

P-S1(ステンレスシルバー) 日本製

**オープン価格※**

医療機器承認番号
21600BZZ00064000

分岐水栓への接続は、P22をご参照ください。

交換用カートリッジ
**TK7815C1**
希望小売価格
12,000円(税抜)
12 000L除去
(交換目安約2年/1日15L使用時)

除去対象 13物質※1

カートリッジ交換目安 約2年 15L/日使用時

今までアルカリイオン整水器が使えなかったご家庭に。

「高酸度」モードに設定すれば、酸度※2が高く今まで使えなかった地域でもご使用いただける可能性が広がります。

●高酸度地域でお使いになる場合は、事前に酸度測定試薬でご確認ください。詳しくは販売店にご相談ください。
注)「高酸度」モードに設定した場合、「アルカリ強1・強2」「排水少なめ」モードは使用できません。

電磁弁アダプターにも対応できます。

くわしくはP3をご参照下さい。

## 使いやすさ

### ■8つの水が生成可能

①②ごぼうやほうれん草などのあく抜きに

| 飲用 |
|---|
| ③胃腸にいい水として普段の飲用に |
| ④アルカリ1で飲み慣れてきたら |
| ⑤アルカリイオン水をはじめて飲まれる方に |

③お茶や煮物・鍋物・汁物などに

④⑤⑥炊飯に



⑥ミルクや薬を飲むときなどに



⑦洗顔

⑧食器のつけおきなどに

### ■イオン水の生成状況などを光でお知らせ「電解シグナル」

準備中、電解強さの目安として点灯・点滅します。

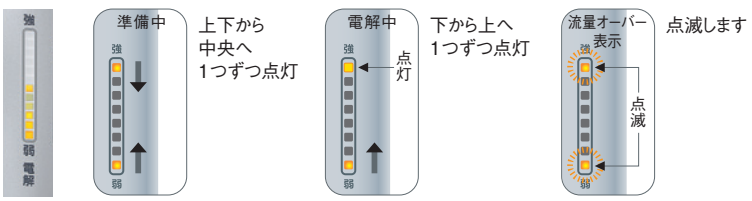


## 節水

### ■節水もできる「排水少なめ」運転モード※3

「排水少なめ」モードでは、最大生成流量は約4L/分となりますが、排水の比率が少なくなり、節水になります。

●初期設定では、「電解優先」モードになっており、最大生成流量約7L/分でたっぷりお使いいただけます。

●pH3.0程度の酸性水はアルカリ強1での酸性水スタンドからの水です。
注)アルカリ強2・アルカリ強1・弱酸性水・酸性水は、直接飲用しないでください。

※ オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。
※1 JIS S 3201の試験法で規定された除去対象物質。※2 炭酸の含有度合いが高い場合、酸度が高くなります。※3 アルカリ1/2/3モード時。

# アルカリイオン整水器

## 胃腸症状の改善に、アルカリイオン水を

置き場所に合わせてお選びいただけます

| | キッチンシンクのまわりに置きたい | キッチンシンクから離して置きたい | 何よりも水質にこだわりたい | コンパクトで場所をとらないモノを! |
|---|---|---|---|---|
| | 本体からアルカリイオン水 | 蛇口からアルカリイオン水 | 本体からアルカリイオン水 | セパレート方式 |
| | | | | |
| 掲載ページ | ▶P11～P13 | ▶P14 | ▶P15 | ▶P17 |
| 品番 | TK-AS44/TK7208 | TK8051/TK8032 | TK7715 | TK-AJ21/TK-AJ11/TK-AJ01 |
| 商品 | | 音声ガイド付 | 還元工房 | |
| 水質 生成水質 | 5種類<br>日常飲用 / 浄水 / 飲み慣れ / 弱酸性水 / 飲み始め | 7種類（TK8032は5種類）<br>アルカリ強 / 浄水 / 日常飲用 / 弱酸性水 / 飲み慣れ / 酸性水 / 飲み始め<br>●アルカリ強と酸性水はTK8051のみです。 | 8種類<br>アルカリ強2 / 浄水 / アルカリ強1 / 弱酸性水 / 日常飲用 / 酸性水 / 飲み慣れ / 飲み始め | 5種類<br>日常飲用 / 浄水 / 飲み慣れ / 弱酸性水 / 飲み始め |
| 水質 ろ過できる物質数（除去対象物質） | 13物質※1+4物質※2<br>（TK7208は13物質※1） | 13物質※1 | 13物質※1 | 5物質※1+4物質※2<br>（TK-AJ01は4物質※1+4物質※2） |
| ランニングコスト カートリッジ交換目安 | 約2年<br>12 000L除去<br>（TK7208は約1年・6 000L除去）<br>15L/日使用時 | 約2年<br>12 000L除去<br>（TK8032は約1年・6 000L除去）<br>15L/日使用時 | 約2年<br>12 000L除去<br>15L/日使用時 | 約1年<br>4 000L除去<br>（TK-AJ01は約6ヵ月・2 000L除去）<br>10L/日使用時 |
| ランニングコスト 交換用カートリッジ（別売） | TK-AS44用：**TK-HS90C1**<br>希望小売価格 14,095円（税抜）<br>TK7208用：**TK7415C1**<br>希望小売価格 8,600円（税抜） | TK8051用：**TK7815C1**<br>希望小売価格 12,000円（税抜）<br>TK8032用：**TK7415C1**<br>希望小売価格 8,600円（税抜） | **TK7815C1**<br>希望小売価格 12,000円（税抜） | TK-AJ21/TK-AJ11用：**TK-CJ21C1**<br>希望小売価格 6,476円（税抜）<br>TK-AJ01用：**TK-CJ01C1**<br>希望小売価格 5,048円（税抜） |
| 設置仕様 本体寸法 | TK-AS44<br>高さ30.3×幅19.8×奥行13.7cm<br>TK7208<br>高さ25.8×幅15.9×奥行10cm | TK8051<br>高さ31.5×幅20×奥行11.5cm<br>TK8032<br>高さ26.9×幅16.5×奥行9.5cm | 高さ33.1×幅22×奥行15.4cm | （アルカリスタンド）<br>高さ25×幅10×奥行9.5cm<br>（浄水器）TK-AJ21<br>高さ7.5×幅13.5×奥行12.5cm<br>（浄水器）TK-AJ11/TK-AJ01<br>高さ7.5×幅12.5×奥行11cm |
| 設置仕様 ホースの長さ | 給水ホース約0.9m<br>排水ホース約0.6m | 給水ホース約1.5m<br>排水ホース約1.5m | 給水ホース約0.9m<br>排水ホース約0.6m | 給水ホース約0.75m<br>排水ホース約0.7m |

詳しい仕様は25・26ページをご覧ください。▶

### JIS規格指定 13物質 ※1

13物質の場合

5物質の場合

| | | | |
|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素（カルキ） | 浄水過程で殺菌用に使用される塩素が水道水に残ったもの | 2-MIB（カビ臭） | 水源に含まれる藍藻（ランソウ）類から発生する異臭（墨汁臭）のこと<br>2-MIBは、2-メチルイソボルネオールのこと |
| 濁り | 水中に分散している微細な粒子など水の透明さを妨げる物質 | | |
| 総トリハロメタン | クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルムの4種類のトリハロメタンの総称 | 溶解性鉛 | 水道管に使用されている鉛管から溶け出してイオン化した鉛のこと |
| クロロホルム<br>ブロモジクロロメタン<br>ジブロモクロロメタン<br>ブロモホルム | 浄水過程で、水中の有機物質と遊離塩素が反応して生成されるトリハロメタンの成分の一つ | テトラクロロエチレン | ドライクリーニング洗浄剤、金属洗浄用溶剤等に使用される揮発性有機塩素化合物のこと |
| | | トリクロロエチレン | ドライクリーニング洗浄剤、金属洗浄剤に使用される揮発性有機塩素化合物のこと |
| CAT（農薬） | 除草剤として使用されるシマジン系農薬のこと | 1,1,1-トリクロロエタン | ドライクリーニング洗浄剤、金属の脱脂洗浄剤等に使用されている揮発性有機塩素化合物のこと |

＋

### 浄水器協会自主基準 4物質 ※2

4物質の場合

| | |
|---|---|
| 鉄（微粒子状） | 水道管から溶け出したり、原水に含まれていたりする微粒子状の鉄化合物のこと |
| アルミニウム（中性） | 浄水過程で、使用されるアルミニウム化合物のこと |
| ジェオスミン（カビ臭） | 水源に含まれる藍藻（ランソウ）類から発生する異臭（土臭）のこと |
| フェノール類 | 水道水中に混入すると塩素と反応して、不快な異臭（フェノール臭）を発生する物質のこと |

参考文献「水道水質ハンドブック」日本水道新聞社

※1 JIS S 3201の試験法で規定された除去対象物質。TK-AJ01は、遊離残留塩素（カルキ）・濁り・総トリハロメタン・2-MIB（カビ臭）の4物質を除去します。※2 浄水器協会（JWPA）で定められた規格基準（JWPAS B基準）で規定された除去対象物質。なお、鉄（微粒子状）とアルミニウム（中性）は浄水能力を規定しているものではありません。●アルカリイオン整水器本体には、お湯を通せません。

（写真、イラストはイメージ、液晶画面はハメコミ合成です）

セパレート方式

# AJ21
## AJ11 / AJ01

●事前に取り付け可能な蛇口かどうかご確認ください。
取り付けできる蛇口についてはP21をご覧ください。

# 置ける、置きたくなる。
# プチサイズのアルカリイオン整水器。

5つの水

電極枚数 3枚

| 日常飲用 | 飲み慣れ | 飲み始め | 浄水 | 弱酸性水 |
|---|---|---|---|---|
| お茶・煮物など | 炊飯など | | ミルクなど | 洗顔など |
| pH9.5 | pH9.0 | pH8.5 | | pH5.5 |

飲用からお料理まで、用途に合わせてボタンを押すだけ。
（弱酸性水は直接飲用しないでください。）

●交流100V電源が必要です。

## 浄水性能で選べる浄水器と、ペットボトル（1.5L）サイズのアルカリスタンドとのセットです。

アルカリイオン整水器
### TK-AJ21
-PN（ピンクゴールド調） 日本製
**オープン価格※**

医療機器認証番号 223AKBZX00231000

交換用カートリッジ TK-CJ21C1
希望小売価格 6,476円（税抜）
4 000L除去（交換目安約1年/1日10L使用時）

除去対象 ※1 5+4※2 物質
カートリッジ交換目安 約1年 10L/日使用時

アルカリイオン整水器
### TK-AJ11
-PN（ピンクゴールド調） 日本製
**オープン価格※**

医療機器認証番号 223AKBZX00230000

交換用カートリッジ TK-CJ21C1
希望小売価格 6,476円（税抜）
4 000L除去（交換目安約1年/1日10L使用時）

除去対象 ※1 5+4※2 物質
カートリッジ交換目安 約1年 10L/日使用時

アルカリイオン整水器
### TK-AJ01
-PN（ピンクゴールド調） 日本製
**オープン価格※**

医療機器認証番号 223AKBZX00229000

交換用カートリッジ TK-CJ01C1
希望小売価格 5,048円（税抜）
2 000L除去（交換目安約6ヵ月/1日10L使用時）

除去対象 ※1 4+4※2 物質
カートリッジ交換目安 約6ヵ月 10L/日使用時

## 節水

**■ムダ水約20%削減の節水構造**※3（当社従来品TK7408P比）

原水シャワーの節水配慮設計により、約20%の節水※3を実現します。

原水

シャワー

## 使いやすさ

**■交換時期を知らせる液晶表示**（TK-AJ21のみ）

浄水器部分の液晶が、カートリッジの交換時期をお知らせ。

パッとひと目で
わかってベンリ!

浄水器（蛇口直結方式）

# CJ21
## CJ11 / CJ01

●浄水のみの商品です。医療機器ではありません。
●事前に取り付け可能な蛇口かどうかご確認ください。
取り付けできる蛇口についてはP21をご覧ください。

# 高い浄水性能のカートリッジで、キレイな水が長つづき。

＋ アルカリスタンドとセットにすれば、手軽にアルカリイオン水が生成できます。



アルカリスタンド
アルカリイオン整水器
TK-AJ21S1
希望小売価格
20,952円（税抜）
医療機器認証番号
223AKBZX00232000

●TK-AJ21S1単体ではご使用になれません。

## 浄水性能で選べる浄水器

使用可能残量がひと目でわかる! 液晶表示タイプ

除去対象 5+4※2 物質（※1）
カートリッジ交換目安 約1年 10L/日使用時

浄水器
### TK-CJ21
-PN（ピンクゴールド調） 日本製
**オープン価格※**
交換用カートリッジ TK-CJ21C1
希望小売価格 6,476円（税抜）
4 000L除去（交換目安約1年/1日10L使用時）

除去対象 5+4※2 物質（※1）
カートリッジ交換目安 約1年 10L/日使用時

浄水器
### TK-CJ11
-W（ホワイト） 日本製
**オープン価格※**
交換用カートリッジ TK-CJ21C1
希望小売価格 6,476円（税抜）
4 000L除去（交換目安約1年/1日10L使用時）

除去対象 4+4※2 物質（※1）
カートリッジ交換目安 約6ヵ月 10L/日使用時

浄水器
### TK-CJ01
-W（ホワイト） 日本製
**オープン価格※**
交換用カートリッジ TK-CJ01C1
希望小売価格 5,048円（税抜）
2 000L除去（交換目安約6ヵ月/1日10L使用時）

## 使いやすさ

### ■いつも清潔に保てる、お掃除ラクラク設計

水アカが溜まりやすいシャワー部分が取り外し可能。定期的にお掃除することができるので、いつも清潔に保てます。さらに、TK-CJ21には防汚コートを施し、汚れにくい仕様にしました。

## エコ / 節水

### ■約1年寿命カートリッジ※4でランニングコストが安い

カートリッジの交換目安が約1年（TK-CJ01は約6ヵ月）なので、低コスト。カートリッジ1本分で、約4 000Lの水を生成します。

### ■ムダ水約20%削減の節水構造※3（当社従来品TK7408P比）

原水シャワーの節水配慮設計により、約20%の節水※3を実現します。

●浄水器の本体には60℃以上の熱水を通さないでください。やけどの原因となります。●浄水器の本体に35℃以上の水を通すと吸着性能が劣化する可能性があります。35℃未満の温度でご使用ください。●切換レバーの原水とシャワーでは80℃未満のお湯が使用できます。

※1 JIS S 3201の試験法で規定された除去対象物質。TK-AJ01/TK-CJ01は、遊離残留塩素（カルキ）・濁り・総トリハロメタン・2-MIB（カビ臭）の4物質を除去します。 ※2 浄水器協会（JWPA）で定められた規格基準（JWPAS B基準）で規定された除去対象物質。なお、鉄（微粒子状）とアルミニウム（中性）は浄水能力を規定しているものではありません。 ※3 当社試験方法に従って、食器をすすぎ洗いした時の使用水量を比較評価した結果によるものです。（TK7408P:19.2L、TK-AJ21/TK-CJ21等:15.1L） ※4 TK-CJ21/TK-CJ11のみ。 ※5 浄水能力4 000Lから算出。

※ オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。（写真、イラストはイメージ、液晶画面はハメコミ合成です）

調理浄水器

# CS30

●浄水のみの商品です。医療機器ではありません。
●事前に取り付け可能な蛇口かどうかご確認ください。
取り付けできる蛇口についてはP21をご覧ください。

# ごはんの甘みを引き出す※1「まろやか軟水」

調理浄水器
## TK-CS30
-W（ホワイト） 日本製
オープン価格※（乾電池付）
マンガン乾電池（単3形×2本）

除去対象 13※2+3※3※4 物質

カートリッジ交換目安 約6ヵ月 10L/日使用時 浄水カートリッジ

カートリッジ交換目安 約3ヵ月 2L/日使用時 軟水カートリッジ

交換用浄水カートリッジ
TK-AS10C1
希望小売価格 5,000円（税抜）
2 000L除去（交換目安約6ヵ月/1日10L使用時）



交換用軟水カートリッジ（2個入）
TK-CS30C2
希望小売価格 3,000円（税抜）
硬度低減能力180L（交換目安約3ヵ月/1日2L使用時）

## ■ごはんの甘みを引き出す※1「まろやか軟水」

まろやか軟水を使って炊飯することで、お米が水分をたっぷり吸収。
いつもと同じ炊飯器でも、さらに甘くやわらかに炊きあがります。

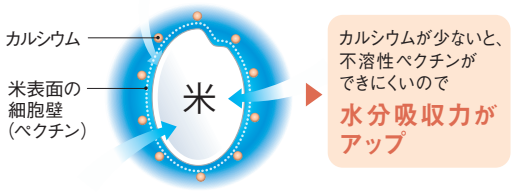


和風だしやお茶、焼酎の水割りなどにもおすすめ!

お米が水分を充分に吸収するとふっくらし、酵素（唾液アミラーゼ）と絡み、甘く感じやすくなるんです。

中部大学
応用生物学部
食品栄養科学科
小川宣子教授
◎日本家政学会　副委員長

## ■高い浄水性能「浄水カートリッジ&軟水カートリッジ」

除去対象13物質※2+2物質※3を除去する浄水カートリッジと、硬度成分（カルシウム・マグネシウム）※4を低減する軟水カートリッジを採用しました。

浄水カートリッジ
活性炭とセラミック層、中空糸膜を通して、においや濁りを除去します。

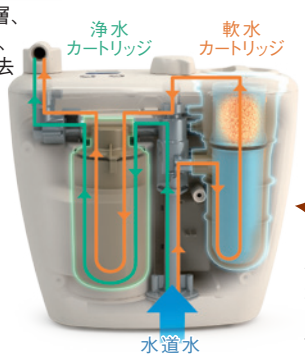


軟水カートリッジ




イオン交換樹脂で構成されるカートリッジで、硬度成分（カルシウム・マグネシウム）※4を低減します。

ミネラル調理浄水器

# CS40

●浄水のみの商品です。医療機器ではありません。
●事前に取り付け可能な蛇口かどうかご確認ください。
取り付けできる蛇口についてはP21をご覧ください。

# 便利に使える蛇口に直結タイプ。

硬度1 みそ汁 和風だしに
硬度2 ウーロン茶 紅茶に
硬度3 肉の煮込み 料理に

-S（シルバー）

-R（チェリーレッド）

ミネラル調理浄水器
## TK-CS40
-S（シルバー） -R（チェリーレッド） 日本製
オープン価格※（乾電池付）
アルカリ乾電池（単3形×2本）

ミネラルプラス

除去対象 13※2+2※3 物質

カートリッジ交換目安 約6ヵ月 10L/日使用時

交換用カートリッジ
TK-AS10C1
希望小売価格 5,000円（税抜）
2 000L除去
（交換目安約6ヵ月/1日10L使用時）



ミネラルボトル
TK-CS4001
希望小売価格3,000円（税抜）
（購入目安約6ヵ月/当社想定硬度※5使用時）

●ミネラル調理浄水器は、市販のミネラルウォーターをつくる機器ではありません。

ポット型浄水器

# CP21
CP11 / CP40

●浄水のみの商品です。医療機器ではありません。

# 家族みんなで楽しめる。スマートに収納できる。

## 手軽においしい「ミネラル浄水」●TK-CP21・TK-CP11は、横置き収納できません。

ミネラルプラス 浄水カートリッジ

除去対象 13+2物質 ※2 ※3

浄水部容量 2.0L

カートリッジ交換目安 約4カ月 2L/日使用時

ろ過時間 約12分 (1.0L)

ポット型ミネラル浄水器

**TK-CP21 -W(白)** 日本製

オープン価格※

ミネラルプラス 浄水カートリッジ

除去対象 13+2物質 ※2 ※3

浄水部容量 1.2L

カートリッジ交換目安 約4カ月 2L/日使用時

ろ過時間 約9分 (0.8L)

ポット型ミネラル浄水器

**TK-CP11 -W(白)** 日本製

オープン価格※

## たてて浄水、ねかせて※6収納

ミネラルプラス 浄水カートリッジ

除去対象 13+2物質 ※2 ※3

浄水部容量 1.1L

カートリッジ交換目安 約4カ月 2L/日使用時

ろ過時間 約9分 (0.7L)

ポット型ミネラル浄水器

**TK-CP40**

**-W(白)** 日本製

オープン価格※

3機種共通交換用ミネラル浄水カートリッジ

●TK-CP21C1(1個入)
希望小売価格 2,500円(税抜)

●TK-CP21C2(2個入)
希望小売価格 4,500円(税抜)

240L除去(交換目安約4カ月/1日2L使用時)

## ■「日本の名水」に学んだ、「ミネラル浄水カートリッジ」搭載

### 「除去対象13物質※2+2物質※3」を除去する、高い浄水能力。

さらにカルシウムを溶解させることで、平均的な水道水(硬度 約50mg/L)を、飲用しておいしい水と感じる硬度60~90mg/L付近のミネラル浄水に生成できる高性能カートリッジを採用しました。




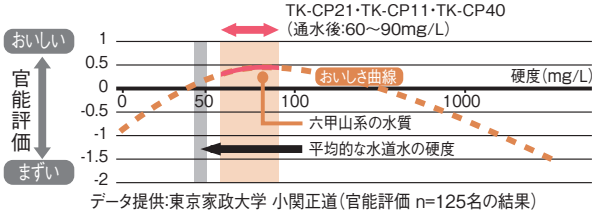


データ提供:東京家政大学 小関正道(官能評価 n=125名の結果)

●ポット型ミネラル浄水器は、市販のミネラルウォーターをつくる機器ではありません。

**【お願い】■浄水を使用しないときは、すみやかに本体ごと冷蔵庫に保管し、浄水は1日以内に使ってください。**

●浄水器本体には、お湯を通せません。

※1 当社炊飯試験法に従って、炊飯したご飯の還元糖(グルコース)量を評価した結果。[TK-CS30の軟水モード(硬度約8mg/L)と浄水モード(硬度約50mg/L)では、軟水モードの方が還元糖約8%アップ]甘みの感じ方には個人差があります。※2 JIS S 3201の試験法で規定された除去対象物質。※3 浄水器協会(JWPA)で定められた規格基準(JWPAS B基準)で規定された除去対象物質。なお、鉄(微粒子状)とアルミニウム(中性)は浄水能力を規定しているものではありません。※4 浄水器協会(JWPA)で定められた規格基準(JWPAS Y基準)で規定された除去対象物質。※5 硬度1で8L/日、硬度2で1L/日、硬度3で1L/日の使用を想定。※6 横置き収納する場合は縦置きしてろ過を行ったのち、ふたを完全に閉めてから収納してください。

※ オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。(写真、イラストはイメージです)

# 取り付け方法

**ホームページにて取り付け動画公開中**
**http://panasonic.jp/alkaline/toritsuke/**

**取り付け方法には、以下の3パターンがあります。お客様の蛇口形状、お好みに合わせてお選びください。**

**1 取り付けできる蛇口形状の場合**
固定具を用いて水切換レバーを直接蛇口に取り付けできます。

**2 取り付けできない蛇口形状の場合 蛇口に取り付けたくない場合**
分岐水栓を使用して、取り付けできます。
販売店または工事店による工事が必要です。
●工事費別

**3 分岐水栓も取り付けできない場合**
シンク下で分岐し、別水栓をキッチンに増設し、取り付けできます。
販売店または工事店による工事が必要です。●工事費別
●キッチンのカウンタートップ形状によっては、別水栓用の穴あけができない場合があります。

## ステップ1 まずは、蛇口に取り付けできるかどうか、ご確認ください。

### 蛇口に取り付けできる水栓

**水栓の先がふくらんでいる**




パイプ径16mm・19mm以外
13mm～24mm未満

**水栓の先がふくらんでいない**

パイプ径
13mm～24mm未満

**水栓の外側にねじがある**




**水栓の内側にねじがある**




●水栓メーカーに品番、ねじサイズ等を確認してください。

**大型水栓**

水栓先端径
24mm～32mm



### 付属の固定具を使用

取付リング〔小〕
(PRV-C8605AW)㋐

(白)

取付リング〔大〕
(PRV-C8605BC)㋐

(ベージュ)

【大・小共通】
取付リング用パッキン
(PFP-H6135)㋐

取付金具(ねじ4本付)
(PRV-C8615M)㋐

本体用パッキン
(水切換レバー装着品に同じ)
(PFP-H5061)㋐

泡沫用つぎてA
[W22、山20]
(PRV-C8605D)㋐
泡沫用パッキン(PFP-H6111)㋐

または

泡沫用つぎてB
[M22、ピッチ1mm]
(PRV-C6402W)㋐
泡沫用パッキン(PFP-H6111)㋐

【A・B共通】
本体用パッキン
(水切換レバー装着品に同じ)
(PFP-H5061)㋐

### 別売品が必要

内ねじ式の泡沫水栓つぎて

[W23、山20]PRV-D8623K
希望小売価格1,000円(税抜)㋐
[W24、山20]PRV-D8623M
希望小売価格1,000円(税抜)㋐
[M24、ピッチ1mm]PRV-D8623G
希望小売価格1,000円(税抜)㋐

本体用パッキン
(水切換レバー装着品に同じ)
(PFP-H5061)㋐

大型水栓用金具
P-06JR
希望小売価格1,100円(税抜)㋐
(内径32.5mm)

使用後に水漏れ等で、付属の固定具が必要になった場合は、上記の品番で、補修部品をお取り寄せください。

- ●PRV-C8605AW(別売品) 希望小売価格200円(税抜)㋐
- ●PRV-C8605BC(別売品) 希望小売価格200円(税抜)㋐
- ●PFP-H6135(別売品) 希望小売価格200円(税抜)㋐
- ●PRV-C8615M(別売品) 希望小売価格500円(税抜)㋐
- ●PFP-H5061(別売品) 希望小売価格100円(税抜)㋐
- ●PRV-C8605D(別売品) 希望小売価格300円(税抜)㋐
- ●PRV-C6402W(別売品) 希望小売価格300円(税抜)㋐
- ●PFP-H6111(別売品) 希望小売価格100円(税抜)㋐

付着物による目詰まり等でフィルター交換が必要になった場合は、補修部品のフィルターをお取り寄せください。 PVL-P6161(別売品) 希望小売価格100円(税抜)

### 蛇口に取り付けできない水栓

| 先端部が10mm以下 | 先端の形状が特殊なもの | シャワーノズル付または、浄水器付水栓 | センサー付 |
|---|---|---|---|
| |  |  | |
| 10mm以下 | | | |

▶ **ステップ2へ**

- ●上記のほかにも、変形水栓やねじ径(22mm以外)やパイプ径の違うものがあり、取り付けできない場合もありますのでご注意ください。
- ●蛇口直結型浄水器は、分岐水栓や給水コンセントでは取り付けできません。
- ●先端部分がプラスチック製のもの(断熱キャップ付)では、取り付け部より水漏れする場合があります。

### 水切換レバー(アルカリイオン整水器)の取り付け方法

例 外側にねじがある形状の水栓の場合。

詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

# ステップ2　蛇口に取り付けできない場合は、以下の取り付け方法をご検討ください。

## 分岐水栓を利用した取り付け方法

蛇口に取り付けできない場合、分岐水栓を使用して取り付けることができます。分岐水栓とは、現在お使いの水栓に、水の出口をもう一つ作るための部材です。接続する際には、別売の分岐水栓及び分岐水栓アダプターが必要です。（TK8032・8051は別売の吐水スタンドが必要です）

- 工事が必要です。販売店または、工事店にご相談ください。
- 他社の分岐水栓の場合、分岐水栓アダプターを取り付けても緊急止水栓構造の違いにより、水が出ない場合があります。（例）TOTO製の分岐水栓で製品品番がEUDBで始まる製品等

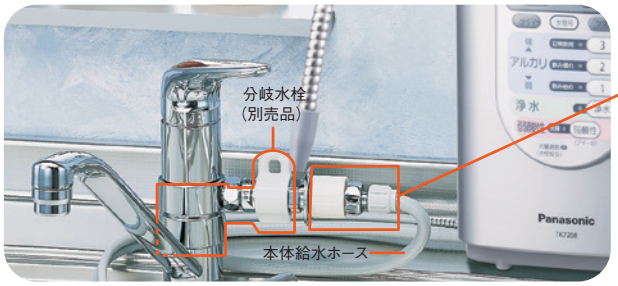

分岐水栓アダプター（別売品）
**P-A3604**
希望小売価格
2,400円（税抜）
（工事費別）
適応機種 TK-HS91・HS90・AS10・AS44・AS43・CS30・CS40、TK7208・7715・7815

- 2004年以前に製造されたTK品番（TK7300など）のアルカリイオン整水器をお使いの方は、分岐水栓用アタッチメント:TK7005希望小売価格2,500円（税抜）を使用してください。
- 分岐水栓の仕様により、分解して使用することがあります。

## 給水コンセントを利用した取り付け方法

分岐水栓も取り付けできない場合、シンクの下の給水側止水栓を分岐し、別売の給水コンセントを接続して取り付けることができます。その場合キッチンの天板に直径25mmの穴を開けることと、別売の分岐水栓アダプターが必要になります。

- 工事が必要です。販売店または、工事店にご相談ください。



給水コンセント（別売品）
**CB-HA6**
希望小売価格
13,200円（税抜）
（工事費別）

一部のカウンタートップ（天然大理石・ホーロー・人工大理石の一部等）では穴あけできない場合があります。

●別売の分岐水栓アダプターP-A3604希望小売価格2,400円（税抜）が必要です。（分岐水栓を利用した取り付け同様、2004年以前に製造されたTK品番をお使いの場合は、TK7005希望小売価格2,500円（税抜）をお使いください）●配管部材付属

## 吐水スタンド（TK8032・8051専用）

TK8032・8051を上記2つの方法で分岐する場合には、別売の吐水スタンドが必要です。



●リモコンはマグネット固定式です。

吐水スタンド（別売品）
**TK8051S1**
希望小売価格
13,400円（税抜）
●分岐水栓アダプター P-A3604付属

## 水栓別分岐水栓の対応例

取り付け方法などについて詳しくはパナソニックホームページの「分岐水栓ガイド」をご覧ください。**http://panasonic.jp/bunki/**

メーカーや型式によって内部の構造が違い、使用する分岐水栓も異なります。形状によっては分岐水栓アダプターが取り付けられない場合がありますので、取り付けは必ず販売店または工事店の専門施工業者に依頼してください。ここに掲載している分岐水栓は、食器洗い乾燥機用のものをご紹介しています。

### ■バルブ式単水栓

●壁出しタイプ

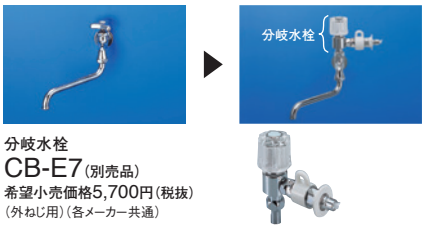


分岐水栓
**CB-E7**（別売品）
希望小売価格5,700円（税抜）
（外ねじ用）（各メーカー共通）

### ■シングルレバー式湯水混合栓

●デッキタイプ

分岐水栓（別売品）
●メーカーにより品番が異なりますので、販売店にご相談ください。

### ■バルブ式湯水混合栓

●壁出しタイプ

分岐水栓
**CB-S268A6**（別売品）
希望小売価格6,200円（税抜）
（各メーカー共通）

### ■2分岐コック（電磁弁アダプターと併用はできません。）

食器洗い乾燥機を同時に使われる場合に

分岐水栓アダプターの
袋ナットのみ使用

2分岐コック
**CB-K6**（別売品）
希望小売価格5,000円（税抜）
（各メーカー共通）

- 水栓や分岐水栓の形状によっては、一部取り付けできないものがあります。
- 水道工事等は都市条例に基づいて行ってください。
- 食器洗い乾燥機をお湯使用でお使いの場合は、2分岐コックでのアルカリイオン整水器の取り付けはできません。
- 分岐水栓を取り付けると蛇口レバーが約5cm程度上へあがります。

## 壁掛けセット（木ねじでの取り付けとなります。）

壁掛けセット（別売品）　10月上旬発売予定
**TKHS91H7387**
希望小売価格
9,800円（税抜）㊟
適応機種 TK-HS91

壁掛けセット（別売品）
**TK805009**
希望小売価格
3,000円（税抜）
適応機種 TK8051

壁掛けセット（別売品）
**TK803009**
希望小売価格
3,000円（税抜）
適応機種 TK8032

壁掛けセット（別売品）
**P-A3303**
希望小売価格
1,800円（税抜）㊟
適応機種 TK-AS44・AS43

壁掛けセット（別売品）
**P-A3703**
希望小売価格
1,800円（税抜）㊟
適応機種 TK7208

延長吐出管（約30cm）（別売品）
**P-A5102** 希望小売価格4,000円（税抜）㊟
適応機種 TK-HS91・HS90・AS10・AS44・AS43・CS30・CS40、TK7208・7715・7815

- 壁掛け使用時に延長吐出管（別売品）が必要になることがあります。
- カートリッジ交換は本体をはずして行ってください。
- 設置、取付方法は取扱説明書をお読みください。●壁掛けで使用する場合は、必ず販売店または工事店に設置を依頼してください。
- 木ねじ取り付けができない壁（タイル、断熱化粧パネル）の場合は、販売店にご相談ください。

## コーナー設置台（吸盤での取り付けとなります。）

コーナー設置台
（別売品）
**P-A3705**
希望小売価格2,800円（税抜）㊟
適応機種 TK-AS10・AS44・AS43、TK7208・8032

- ご購入される場合は、販売店にご相談ください。
- 設置、取付方法は取扱説明書をお読みください。




㊟ パナソニック エコソリューションズ テクノサービス株式会社扱い

# 交換用カートリッジ

## 性能を充分に引き出すために、定期的なカートリッジの交換をおすすめします。

●カートリッジ交換の目安期間内にろ過能力水量を超えた場合か、水を通してから交換目安期間に達した場合での交換をおすすめします。 ●濁りのひどい水や赤サビの多い水を使用されると吐水量が少なくなり、カートリッジ交換目安が短くなる可能性があります。 ●標準装着品に記載しているカートリッジは、購入時に付属しているものです。 ●交換可能に記載しているカートリッジは、購入時に付属しているカートリッジではありませんが、代替品として使用可能なカートリッジです。ご使用のカートリッジが生産終了になった場合や、性能アップをご希望になる場合にお使いください。

■交換用カートリッジ適合一覧表

| 本体品番 | 標準(装着)品 | 交換推奨品 |
|---|---|---|
| TK-AB40 | TKB6000C1 | TK-HB41C1 |
| TK-AJ01<br>TK-CJ01 | TK-CJ01C1 | TK-CJ21C1 |
| TK-AJ11<br>TK-AJ21<br>TK-CJ11<br>TK-CJ21 | TK-CJ21C1 | – |
| TK-AP10 | TK-AP10C1<br>TK-AP10C2 | – |
| TK-AS10<br>TK-CS40 | TK-AS10C1 | – |
| TK-AS44 | TK-HS90C1 | – |
| TK-AS43 | TK-AS43C1 | TK-HS90C1 |
| TK-CP11<br>TK-CP40 | TK-CP21C1<br>TK-CP21C2 | – |
| TK-CP12 | TK-CP12C1<br>TK-CP12C2 | – |
| TK-CP20 | TK-CP20C1<br>TK-CP20C2 | – |
| TK-CP21 | TK-CP21C1<br>TK-CP21C2 | TK-CP20C1 ※2<br>TK-CP20C2 ※2 |
| TK-HB50-S | TK-HB41C1 | – |
| TK-HS90<br>TK-HS91 | TK-HS90C1 | – |
| TK-PA10(P) | – | TK-CP21C1<br>TK-CP21C2 |
| TK-PA20(P) | – | TK-CP21C1<br>TK-CP21C2<br>TK-CP20C1<br>TK-CP20C2 |
| TK-CS30 | TK-AS10C1<br>TK-CS30C2 | – |
| TK6005(P) | TK6005C1 | TK6105C1<br>TK6205C1 |
| TK601 | TK60101 | TK6105C1<br>TK6205C1 |
| TK6105(P) | TK6105C1 | TK6205C1 |
| TK611 | – | TK6205C1 |
| TK6205(P) | TK6205C1 | – |
| TK621 | – | TK6205C1 |
| TK6305(P) | TK6305C1 | – |
| TK65<br>TK66<br>TK69 | TK6501 ※1 | – |
| TK716<br>TK717<br>TK731<br>TK732<br>TK733<br>TK734<br>TK735<br>TK736<br>TK737<br>TK739<br>TK740<br>TK741<br>TK742<br>TK743<br>TK744<br>TK745<br>TK780 | – | TK74201 |

| 本体品番 | 標準(装着)品 | 交換推奨品 |
|---|---|---|
| TK718<br>TK723<br>TK725<br>TK728<br>TK751<br>TK755 | TK72301 | – |
| TK720 | TK72001 ※1 | – |
| TK724 | TK72401 ※1 | – |
| TK726<br>TK727<br>TK729 | TK72601 | – |
| TK760 | TK72301 | – |
| TK761 | TK76101 ※1 | – |
| TK762 | TK76201 ※1 | – |
| TK705 | TK70501 | – |
| TK7105 | TK7105C1 | – |
| TK7205<br>TK7206<br>TK7405<br>TK7406<br>TK7426<br>TK8030 | TK7405C1 | TK7415C1 |
| TK7208<br>TK7408<br>TK8032<br>TK8232 | TK7415C1 | – |
| TK7300<br>TK7400 | – | TK7105C1 |
| TK746 | – | TK74711 |
| TK747<br>TK748 | TK74711 | – |
| TK7505<br>TK7705<br>TK7805<br>TK7815-S<br>TK8050 | TK7805C1 | TK-AS43C1<br>TK-HS90C1 |
| TK7507<br>TK7508<br>TK7715<br>TK7815-S1<br>TK8051<br>TK8251 | TK7815C1 | TK-AS43C1<br>TK-HS90C1 |
| TK7700 | TK7700C1 ※1 | – |
| TK771<br>TK781 | – | TK77201 |
| TK772 | TK77201 | – |
| PJ-100R<br>PJ-110R | P-08JR ※1 | – |
| PJ-11シリーズ<br>PJ-12シリーズ | P-11JR | – |
| PJ-120MR | P-120MJR ※1 | – |
| PJ-150MR<br>PJ-160MR | P-150MJR ※1 | – |

| 本体品番 | 標準(装着)品 | 交換推奨品 |
|---|---|---|
| PJ-1RFB<br>PJ-2RF-F | P-01JR | – |
| PJ-200MR<br>PJ-210MR | P-210MJR ※1 | – |
| PJ-220MR | P-220MJR ※1 | – |
| PJ-22R | PRA-B5015×4個 | – |
| PJ-230MR<br>PJ-260MR<br>PJ-320MR<br>PJ-330MR | P-320MJR | – |
| PJ-300MR | P-300MJR ※1 | – |
| PJ-30MRF<br>PJ-31MRF | – | P-41MJR |
| PJ-360MR | – | P-370MJR |
| PJ-370MR | P-370MJR | – |
| PJ-40MRF<br>PJ-A30<br>PJ-A31<br>PJ-A33<br>PJ-A35<br>PJ-A40MRA<br>PJ-A50<br>PJ-A51<br>PJ-A53<br>PJ-A55<br>PJ-A70<br>PJ-A73 | P-41MJR | TK-AS43C1<br>TK-HS90C1 |
| PJ-A201<br>PJ-A202<br>PJ-A301<br>PJ-A37<br>PJ-A38<br>PJ-A402 | P-37MJR | TK7415C1 |
| PJ-A203<br>PJ-A403 | – | TK7415C1<br>P-37MJR |
| PJ-A303 | P-303MJR ※1 | – |
| PJ-A36<br>PJ-A56<br>PJ-A76 | P-76MJR | TK-AS43C1<br>TK-HS90C1 |
| PJ-A502<br>PJ-A57<br>PJ-A58(DX)<br>PJ-A75<br>PJ-A77<br>PJ-A78 | P-77MJR | TK-AS43C1<br>TK-HS90C1 |
| PJ-A503 | – | TK-AS43C1<br>TK-HS90C1 |
| PJ-A37A | – | TK7415C1<br>P-37MJR |
| PJ-M10 | P-M1001 ※1<br>P-41MJR | – |
| PJ-M5 | P-M501 ※1 | – |
| PJ-T50 | P-T50MJR ※1 | – |
| PJ-AS300<br>PJ-AS500 | P-35MJRT | TKB6000C1 |

# その他消耗品

本体洗浄用カートリッジ・オーバーホール剤は、内部に付着したカルシウムを、クエン酸で除去します。
水が出にくくなったり、止めたときの水滴が白くにごっていたらお使いください。

### 本体洗浄用カートリッジ(カルシウム除去専用) 電解槽、pHセンサーについたカルシウムを除去します。

●PRA-B8620S
希望小売価格 2,000円(税抜)㊎
適応機種
TK-HS91・HS90・HB50-S・AB40・AS44・AS43、TK7505・7507・7508・7705・7715・7805・7815・8050・8051・8251、PJ-A30・A31・A33・A35・A36・A40MRA・A50・A51・A53・A55・A56・A57・A58・A70・A73・A75・A76・A77・A78・A502・A503・AS300・AS500

●PRA-B8641S
希望小売価格 2,000円(税抜)㊎
適応機種
TK7205・7206・7208・7405・7406・7408・7426・8030・8032・8232、PJ-A37・A37A・A38・A201・A202・A203・A301・A402・A403

●PRA-B8679S
希望小売価格2,000円(税抜)㊎
適応機種 PJ-A303

●TKAS10W7057
希望小売価格2,000円(税抜)㊎
適応機種 TK-AS10

●TK-AJ2102
希望小売価格 2,000円(税抜)
適応機種 TK-AJ01・AJ11・AJ21

### オーバーホール剤 電解槽、pHセンサー、本体内部などについたカルシウムを除去します。

オーバーホール剤
(顆粒・ホース栓付)
●TK78108
希望小売価格900円(税抜)
適応機種
TK-AP10、TK705・746・747・748・750・771・772・781・7105・7300・7400・7700

オーバーホールキット
(ホース栓付)TK780のみ付属
●TK73408
希望小売価格1,000円(税抜)
適応機種
TK731・732・733・734・735・737・739・740・741・742・743・744・745・780

オーバーホール剤
●TKCS40X7057
希望小売価格
2,000円(税抜)㊎
適応機種TK-CS40

### 通水路洗浄剤 吐水管などの水路関係の汚れやにおいを除去します。

●PVL-P8634S
希望小売価格1,200円(税抜)㊎
適応機種
TK7505・8050、PJ-A31・A33・A35・A36・A51・A53・A55・A56・A57・A58・A70・A73・A75・A76・A77・A78・A502・A503・AS300・AS500

●PVL-P8641S
希望小売価格1,200円(税抜)㊎
適応機種
TK-HS91・HS90・AP10・AS10・AS44・AS43、TK7205・7206・7208・7405・7406・7408・7426・7507・7508・7715・7815・8030・8032・8051・8232・8251、PJ-A37・A37A・A38・A201・A202・A203・A301・A402・A403

●PVL-P8679S
希望小売価格1,200円(税抜)㊎
適応機種 PJ-A303

●TKB6000X7207
希望小売価格2,000円(税抜)㊎
適応機種
TK-HB50-S・AB40

●TKCS40X7267
希望小売価格
2,400円(税抜)㊎
適応機種 TK-CS40

●TK-AJ2103
希望小売価格
2,000円(税抜)
適応機種 TK-AJ01・AJ11・AJ21

### pH校正液

pHセンサー校正液セット50mL
●TK780503
希望小売価格1,200円(税抜)
適応機種 TK7815

### ミネラルボトル

●TK-CS4001
希望小売価格
3,000円(税抜)
適応機種
TK-CS40

## ■交換用カートリッジ

| 交換用カートリッジ品番 | 希望小売価格（税抜） | 交換目安（1日の使用量） | JIS指定13物質 | | | | | | | JIS指定13物質以外に除去できる物質 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 遊離残留塩素 | 濁り | 総トリハロメタン | CAT（農薬） | 2-MIB（カビ臭） | 溶解性鉛 | JIS指定13物質に含まれる左記以外の7物質※6 | 鉄（微粒子状） | アルミ（中性） | ジェオスミン（カビ臭） | フェノール類 | 硬度成分 |
| ●TK-HB41C1 | 15,700円 | 約1年（30L/日） | 12 000L | 12 000L | 12 000L | 12 000L | 12 000L | 12 000L | 12 000L | ● | ● | 12 000L | 12 000L | — |
| ●TK-HS90C1 | 14,095円 | 約2年（15L/日） | 12 000L | 12 000L | 12 000L | 12 000L | 12 000L | 12 000L | 12 000L | ● | ● | 12 000L | 12 000L | — |
| ●TK-AP10C1 | （1個入）2,400円 | 約4ヵ月（2L/日） | 240L | 240L | 240L | 240L | 240L | 240L | 240L | ● | ● | — | — | — |
| ●TK-AP10C2 | （2個入）4,400円 | | | | | | | | | | | | | |
| ●TK-AS10C1 | 5,000円 | 約6ヵ月（10L/日）ろ過流量 1.6L/分 | 2 000L | 2 000L | 2 000L | 2 000L | 2 000L | 2 000L | 2 000L | ● | ● | — | — | — |
| ●TK-AS43C1 | 12,000円 | 約2年（15L/日） | 12 000L | 12 000L | 12 000L | 12 000L | 12 000L | 12 000L | 12 000L | ● | ● | — | — | — |
| ●TK-CJ01C1 | 5,048円 | 約6ヵ月（10L/日） | 2 000L | 2 000L | 2 000L | — | 2 000L | — | — | ● | ● | 2 000L | 2 000L | — |
| ●TK-CJ21C1 | 6,476円 | 約1年（10L/日） | 4 000L | 4 000L | 4 000L | — | 4 000L | 4 000L | — | ● | ● | 4 000L | 4 000L | — |
| ●TK-CP12C1 | （1個入）2,000円 | 約4ヵ月（2L/日）ろ過流量 0.2L/分 | 240L | — | 240L | 240L | 240L | 240L | 240L | — | — | 240L | 240L | — |
| ●TK-CP12C2 | （2個入）3,600円 | | | | | | | | | | | | | |
| ●TK-CP20C1 | （1個入）3,000円 | 約4ヵ月（2L/日）ろ過流量 0.06L/分 硬度3段階切換 | 240L | 240L | 240L | 240L | 240L | 240L | 240L | — | — | — | — | — |
| ●TK-CP20C2 | （2個入）5,800円 | | | | | | | | | | | | | |
| ●TK-CP21C1 | （1個入）2,500円 | 約4ヵ月（2L/日）ろ過流量 0.09L/分 | 240L | 240L | 240L | 240L | 240L | 240L | 240L | ● | ● | — | — | — |
| ●TK-CP21C2 | （2個入）4,500円 | | | | | | | | | | | | | |
| ●TK-CS30C2 | （2個入）3,000円 | 約3ヵ月（2L/日） | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 180L |
| ●TK6005C1 | 3,524円 | 約3ヵ月（10L/日） | 1 000L | 1 000L | 1 000L | — | 1 000L | — | — | — | — | — | — | — |
| ●TK6105C1 | 5,048円 | 約6ヵ月（10L/日） | 2 000L | 2 000L | 2 000L | — | 2 000L | — | — | — | — | — | — | — |
| ●TK6205C1 | 6,477円 | 約1年（10L/日） | 4 000L | 4 000L | 4 000L | — | 4 000L | 4 000L | — | — | — | — | — | — |
| ●TK6305C1 | 6,477円 | 約1年（10L/日） | 4 000L | 4 000L | 4 000L | — | 4 000L | 4 000L | — | — | — | — | — | — |
| ●TK7105C1 | 8,000円 | 約1年（15L/日） | 6 000L | 6 000L | 6 000L | — | 6 000L | 6 000L | — | — | — | — | — | — |
| ●TK7405C1 | 8,000円 | 約1年（15L/日） | 6 000L | 6 000L | 6 000L | — | 6 000L | 6 000L | — | — | — | — | — | — |
| ●TK7415C1 | 8,600円 | 約1年（15L/日） | 6 000L | 6 000L | 6 000L | 6 000L | 6 000L | 6 000L | 6 000L | — | — | — | — | — |
| ●TK7805C1 | 11,048円 | 約1年（30L/日） | 12 000L | 12 000L | 12 000L | — | 12 000L | 12 000L | — | — | — | — | — | — |
| ●TK7815C1 | 12,000円 | 約2年（15L/日） | 12 000L | 12 000L | 12 000L | 12 000L | 12 000L | 12 000L | 12 000L | — | — | — | — | — |
| ●TK60101 | 3,500円 | 約6ヵ月（10L/日） | 2 100L | 4 500L | 600L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ●TK70501 | 6,600円 | 約1年（15L/日） | 10 000L | 12 000L | 3 000L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ●TK72301 | （1個入）4,800円 | 約1年（15L/日） | 5 500L | 7 000L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ●TK72601 | （1個入）3,500円 | 約6ヵ月（10L/日） | 2 100L | 5 000L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ●TK74201 | 7,500円 | 約1年（25L/日） | 10 000L | 16 000L | 3 300L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ●TK74711 | 8,000円 | 約1年（15L/日）※3 | 12 000L | 13 000L | 3 000L | — | — | 3 000L | — | — | — | — | — | — |
| ●TK77201 | 8,000円 | 約1年（25L/日）※3 | 20 000L | 13 500L | 10 000L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ●TKB6000C1 | 13,700円 | 約1年（30L/日） | 12 000L | 12 000L | 12 000L | 12 000L | 12 000L | 12 000L | 12 000L | — | — | — | — | — |
| ●P-01JR | 1,900円 | 約6ヵ月（70L/日） | 12 500L | 12 500L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ●P-11JR | 3,000円 | 約1年（70L/日） | 25 000L | 25 000L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ●P-35MJRT | 11,500円 | 約1年（30L/日） | 12 000L | 12 000L | 12 000L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ●P-37MJR | 7,800円 | 約2年（15L/日） | 12 000L | 12 000L | 6 000L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ●P-41MJR | 7,300円 | 約1年（30L/日）※4 | 12 000L | 16 000L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | 約1年（20L/日）※5 | 8 000L | 16 000L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ●P-76MJR | 9,800円 | 約1年（30L/日） | 12 000L | 12 000L | 12 000L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ●P-77MJR | 11,000円 | 約2年（30L/日） | 24 000L | 24 000L | 6 000L | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ●P-320MJR | 5,000円 | 約1年（10L/日） | 4 500L | 10 000L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ●P-370MJR | 6,200円 | 約1年（10L/日） | 5 500L | 5 500L | 2 000L | — | — | 2 000L | — | — | — | — | — | — |
| ●PRA-B5015 | 2,500円 | 約6ヵ月（500L/日） | 100 000L | 20 000L | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

※1 赤色の品番は生産終了品のため、在庫のみの取り扱いとなります。※2 交換可能ですが装着品と比べ、ろ過流量は低下します。※3 洗浄なしの場合の交換目安です。※4 アルカリイオン整水器使用時。※5 ミネラル整水器・浄水器使用時。※6 JIS S 3201の試験法で規定された除去対象物質【遊離残留塩素（カルキ）、濁り、総トリハロメタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、CAT（農薬）、2-MIB（カビ臭）、溶解性鉛】

●印の交換用カートリッジ・消耗品は、パナソニックグループのショッピングサイト「パナソニック ストア」でもお買い求めいただけます。

### カルシウム　カルシウムは、電気分解を促進するための補助剤です。

**グリセロリン酸カルシウム製剤**

●P-A5101（粉末式・12本入）
希望小売価格3,800円（税抜）
適応機種
TK-HS91・HS90・HB50-S・AB40・AS10・AS44・AS43、TK7205・7206・7208・7405・7406・7408・7426・7505・7507・7508・7705・7715・7805・7815・8030・8032・8050・8051・8232・8251、PJ品番（PJ-A30・A40MRA・A50を除く全機種）

●TK-AP1001（粉末式）
希望小売価格2,700円（税抜）
適応機種 TK-AP10

●TK-AJ2101（粉末式）
希望小売価格 2,667円（税抜）
適応機種 TK-AJ01・AJ11・AJ21

●P-A4001（粉末式・18本入）
希望小売価格3,800円（税抜）
適応機種 PJ-A30・A40MRA・A50

**乳酸カルシウム**

●TK78104（パック式・10包入）
希望小売価格
1,500円（税抜）
適応機種
TK705・746・747・748・771・772・781・7105・7300・7400・7700

●TK74002（ドロップ状・15個入）
希望小売価格1,500円（税抜）
適応機種
TK734・735・737・739・740・741・742・743・744・745・760・780

●TK73202（粉末式）
希望小売価格1,000円（税抜）
適応機種 TK731・732・733・750

### pH試験液（pH比色紙表付）

●TK805003
希望小売価格600円（税抜）
適応機種全機種

●PJW-T8615
希望小売価格600円（税抜）㊟
適応機種 TK7205・7405・7505・7705・7805

### 天ぷら油クリーナー　別売カートリッジ

●TK-CT10C5
希望小売価格2,600円（税抜）
●カートリッジ5個・ペーパーフィルター50枚入り
●カートリッジは約10回を目安に交換してください。

●TK8801
希望小売価格1,100円（税抜）
●カートリッジ2個・ペーパーフィルター20枚入り
●カートリッジは約10回を目安に交換してください。

### 硬度・酸性度

井戸水や一部の地域の水道水（図参照）では、pHが上がりにくいことがあります。また、原水中に含まれているカルシウム分が、電解槽や吐水パイプ等に付着し、イオン水が出にくくなる場合があります。

●硬度・酸性度の高い水質の地域の目安

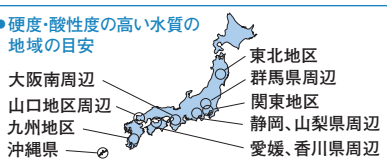


硬度の高い地域にお住まいの方は、商品をお買い求めになる前に、ご使用になる水を酸度測定試薬（PJW-T8667）で調べることをおすすめします。特に電極枚数が少ない機種では、硬度・酸性度の影響をうけやすくなります。
詳しくは販売店にご相談ください。

酸度測定試薬 PJW-T8667
販売店［工事店］専用　希望小売価格500円（税抜）㊟

消耗品・アクセサリーは販売店でお買い求めいただけます。
ショッピングサイト「パナソニック ストア」でもお買い求めいただけるものもあります。

Panasonic Store　http://jp.store.panasonic.com/

㊟ パナソニック エコソリューションズ テクノサービス株式会社扱い

# 選べる豊富なラインアップ

| 品名 | 還元水素水生成器 | | | アルカリイオン整水器 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方式 | 本体から還元水素水方式 | | ビルトイン方式 | 本体からアルカリイオン水方式 | | 蛇口からアルカリイオン水方式 | | 還元工房 | セパレート方式 | |
| 品番 | TK-HS90 -S | TK-HS91 -W | TK-HB50-S | TK-AS44 -P -A | TK7208 P-S | TK8051 P-S | TK8032 P-S | TK7715 P-S1 | TK-AJ21 -PN | TK-AJ11 -PN |
| 本体希望小売価格 | オープン価格※ | オープン価格※ | 158,000円(税抜)(工事費別) | オープン価格※ | オープン価格※ | オープン価格※ | オープン価格※ | オープン価格※ | オープン価格※ | オープン価格※ |
| 商品 | | NEW | 水栓部 | -A(ブルー) -P(ピンク) | | | | | | |
| 生成水質 | 8つの水 | 8つの水 | 5つの水 | 5つの水 | 5つの水 | 7つの水 | 5つの水 | 8つの水 | 5つの水 | 5つの水 |
| 水信号 | ●(5色液晶バックライト) | ●(6色カラー液晶内表示) | ●(2色水信号) | ●(3色水質シグナル) | ●(2色水信号) | ●(4色水質シグナル) | ●(3色水質シグナル) | ●(5色液晶バックライト) | – | – |
| 音声ガイド | – | ● | – | – | – | ●(親切モード・標準モード・切モード) | ●(親切モード・標準モード・切モード) | – | – | – |
| 水切換レバー | ●(原水、シャワー付) | ●(原水、シャワー付) | – | ●(泡沫原水ストレート、原水シャワー付) | ●(原水、シャワー付) | ●(蛇口リモコン付) | ●(蛇口リモコン付) | ●(原水、シャワー付) | ●(原水、シャワー付) | ●(原水、シャワー付) |
| アルカリイオン・酸性イオン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 液晶表示 | ●(5色バックライト付) | ●(フルカラー液晶) | – | ●(バックライト付) | ●(バックライト付) | ●(ホワイトバックライト付) | ●(ホワイトバックライト付) | ●(5色バックライト付) | ● | – |
| 水素レベル表示 | ●(12段階) | ●(水素濃度目安表示) | – | ●(5段階) | – | – | – | – | – | – |
| ORP表示 | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – |
| アルカリ強機能・強酸性機能 | ● | ● | – | – | – | ● | – | ● | – | – |
| 電極(電極枚数) | ●(7枚) | ●(7枚) | ●(5枚) | ●(3枚) | ●(3枚) | ●(5枚) | ●(3枚) | ●(7枚) | ●(3枚) | ●(3枚) |
| 酸性水スタンド | ●(コンパクトタイプ) | – | ●(水栓一体) | – | – | – | – | ●(コンパクトタイプ) | – | – |
| 電解シグナル | – | – | – | – | – | – | – | ●(12段階) | – | – |
| 高酸度モード | ● | ● | – | – | – | – | – | ● | – | – |
| 排水カット(浄水モード時) | ● | ● | ● | – | – | – | – | ● | – | – |
| 熱水ガード | ● | – | – | – | – | – | – | ● | – | – |
| つづくモード | ●(自動) | ●(自動) | – | ●(手動) | ●(手動) | ●(手動) | ●(手動) | ●(自動) | – | – |
| タイマー(キッチンタイマー) | ●(約1~60分:1分単位) | – | – | – | ●(約1~60分:1分単位) | – | – | ●(約1~60分:1分単位) | – | – |
| 医療機器認証番号 | 225AKBZX00089000 | 227AKBZX00059000 | 226AKBZX00125000 | 226AKBZX00061000 | 223AKBZX00196000 | 223AKBZX00199000 | 223AKBZX00198000 | 21600BZZ00064000 | 223AKBZX00231000 | 223AKBZX00230000 |
| 定格 | 交流100V 3.5A 50-60Hz | 交流100V 3.5A 50-60Hz | 交流100V 1.7A 50-60Hz | 交流100V 1.3A 50-60Hz | | 交流100V 2.8A 50-60Hz | 交流100V 1.3A 50-60Hz | 交流100V 3.5A 50-60Hz | 交流100V 1.0A 50-60Hz | |
| 消費電力 | 約270W(待機時:約0.7W) | 約270W(待機時:約0.7W) | 約88W(待機時:約0.6W) | 約80W(待機時:約0.4W) | 約70W(待機時:約0.4W) | 約240W(待機時:約0.4W) | 約70W(待機時:約0.4W) | 約270W(待機時:約0.7W) | 約48W(待機時:約0.4W) | |
| 本体 寸法 | 高さ33.1×幅22×奥行15.4cm | 高さ33.8×幅19.5×奥行14.2cm | (本体部)高さ30×幅17×奥行11.5cm (水栓部)回転半径17.1×高さ31cm | 高さ30.3×幅19.8×奥行13.7cm | 高さ25.8×幅15.9×奥行10cm | 高さ31.5×幅20×奥行11.5cm | 高さ26.9×幅16.5×奥行9.5cm | 高さ33.1×幅22×奥行15.4cm | (アルカリスタンド)高さ25×幅10×奥行9.5cm (浄水器)高さ7.5×幅13.5×奥行12.5cm | (アルカリスタンド)高さ25×幅10×奥行9.5cm (浄水器)高さ7.5×幅12.5×奥行11cm |
| 本体 質量(満水時) | 約5.0kg(約5.5kg) | 約5.4kg(約5.9kg) | 約2.4kg(約2.9kg) | 約2.1kg(約2.6kg) | 約1.8kg(約2.2kg) | 約4.6kg(約5.2kg) | 約2.1kg(約2.6kg) | 約5kg(約5.5kg) | 約1.2kg(約1.4kg) | |
| 給水仕様・接続 | 水切換レバーによる接続(3段切換式) | 水切換レバーによる接続(3段切換式) | 上面施工・分岐水栓方式 | 水切換レバーによる接続(3段切換式) | | 水切換レバーによる接続(3段切換式) | | 水切換レバーによる接続(3段切換式) | 水切換レバーによる接続(3段切換式) | |
| 本体使用水温 | 35℃未満(水切換レバーは80℃未満) | 35℃未満(水切換レバーは80℃未満) | 35℃未満 | 35℃未満(水切換レバーは80℃未満) | | 35℃未満(水切換レバーは80℃未満) | | 35℃未満(水切換レバーは80℃未満) | 35℃未満(水切換レバーは80℃未満) | |
| 本体使用可能水圧(動水圧) | 70kPa~350kPa | 70kPa~350kPa | 70kPa~350kPa | 70kPa~350kPa | | 70kPa~350kPa | | 70kPa~350kPa | 70kPa~350kPa | |
| 使用可能配水管圧力(静水圧) | 70kPa~750kPa | 70kPa~750kPa | 70kPa~750kPa | 70kPa~750kPa | | 70kPa~750kPa | | 70kPa~750kPa | 70kPa~750kPa | |
| 電解 電解方式 | 連続電解方式 | 連続電解方式 | 連続電解方式 | 連続電解方式 | | 連続電解方式 | | 連続電解方式 | 連続電解方式 | |
| 電解 吐水量(生成水流量) | 2.0L/分(水圧100kPaの時) | 2.3L/分(水圧100kPaの時) | 2.0L/分(水圧100kPaの時) | 2.0L/分(水圧100kPaの時) | | 2.0L/分(水圧100kPaの時) | 1.9L/分(水圧100kPaの時) | 2.0L/分(水圧100kPaの時) | 1.2L/分(水圧100kPaの時) | |
| 電解 排水比率の目安(100kPa時) | 8:1(排水少なめモード時) 4:1(標準モード・水素チャージモード時) 2:1(高酸度モード時) | 16:1※1(標準モード、電解弱めモードの還元水素水レベル1~3時) | 12:1 | 5:1 | 4:1 | 16:1※2 | 4:1 | 8:1(排水少なめモード時) 4:1(電解優先モード時) 2:1(高酸度モード時) | 4:1 | 4:1 |
| 電解 電解能力切換 | 還元水素水:5段階 酸性:2段階 | 還元水素水:5段階 酸性:2段階 | 還元水素水:3段階 酸性:1段階 | アルカリ:3段階 酸性:1段階 | | アルカリ:4段階 酸性:2段階 | アルカリ:3段階 酸性:1段階 | アルカリ:5段階 酸性:2段階 | アルカリ:3段階 酸性:1段階 | |
| 電解 連続使用可能時間※3 | 標準モードの還元水素水レベル1~3 常温時約1時間 その他の水質モード使用時:約10分 | 常温時約10分間 | 常温時約30分間 | 常温時約15分間 | 常温時約30分間 | 常温時約15分間 | 常温時約30分間 | 常温時約1時間 [アルカリ強1・アルカリ強2・アルカリ3(日常飲用)の「強め」・弱酸性時:約10分間] | 常温時約5分間 | |
| 電解 電極材質 | 白金コーティングチタン | 白金コーティングチタン | 白金(族)コーティングチタン | 白金(族)コーティングチタン | | 白金(族)コーティングチタン | | 白金コーティングチタン | 白金(族)コーティングチタン | |
| 電解 電解槽使用限界時間の目安 | 累積約850時間(イオン水生成時間・洗浄時間のみ) | 累積約850時間(イオン水生成時間・洗浄時間のみ) | 累積約850時間(イオン水生成時間・洗浄時間のみ) | 累積約850時間(イオン水生成時間・洗浄時間のみ) | | 累積約850時間(イオン水生成時間・洗浄時間のみ) | | 累積約850時間(イオン水生成時間・洗浄時間のみ) | 累積約270時間(イオン水生成時間・洗浄時間のみ) | |
| 電解 電解洗浄 | オートクリーニング方式 | オートクリーニング方式 | オートクリーニング方式 | オートクリーニング方式 | | オートクリーニング方式 | | オートクリーニング方式 | オートクリーニング方式 | |
| 浄水吐水量 | 2.5L/分(水圧100kPaの時) | 2.5L/分(水圧100kPaの時) | 2.0L/分(水圧100kPaの時) | 2.0L/分(水圧100kPaの時) | 2.0L/分(水圧100kPaの時) | 2.0L/分(水圧100kPaの時) | 1.9L/分(水圧100kPaの時) | 2.5L/分(水圧100kPaの時) | 1.2L/分(水圧100kPaの時) | |
| ろ過流量 | 2.5L/分(水圧100kPaの時) | 2.5L/分(水圧100kPaの時) | 2.2L/分(水圧100kPaの時) | 2.4L/分(水圧100kPaの時) | 2.5L/分(水圧100kPaの時) | 2.1L/分(水圧100kPaの時) | 2.4L/分(水圧100kPaの時) | 2.5L/分(水圧100kPaの時) | 1.6L/分(水圧100kPaの時) | |
| 本体付属カートリッジ | TK-HS90C1 | TK-HS90C1 | TK-HB41C1 | TK-HS90C1 | TK7415C1 | TK7815C1 | TK7415C1 | TK7815C1 | TK-CJ21C1 | |
| 浄水能力 遊離残留塩素※4 | 12 000 L | 12 000 L | 12 000 L | 12 000 L | 6 000 L | 12 000 L | 6 000 L | 12 000 L | 4 000 L | |
| 浄水能力 濁り※4 | 12 000 L | 12 000 L | 12 000 L | 12 000 L | 6 000 L | 12 000 L | 6 000 L | 12 000 L | 4 000 L | |
| 浄水能力 総トリハロメタン※4 | 12 000 L | 12 000 L | 12 000 L | 12 000 L | 6 000 L | 12 000 L | 6 000 L | 12 000 L | 4 000 L | |
| 浄水能力 クロロホルム※4 | 12 000 L | 12 000 L | 12 000 L | 12 000 L | 6 000 L | 12 000 L | 6 000 L | 12 000 L | – | |
| 浄水能力 ブロモジクロロメタン※4 | 12 000 L | 12 000 L | 12 000 L | 12 000 L | 6 000 L | 12 000 L | 6 000 L | 12 000 L | – | |
| 浄水能力 ジブロモクロロメタン※4 | 12 000 L | 12 000 L | 12 000 L | 12 000 L | 6 000 L | 12 000 L | 6 000 L | 12 000 L | – | |
| 浄水能力 ブロモホルム※4 | 12 000 L | 12 000 L | 12 000 L | 12 000 L | 6 000 L | 12 000 L | 6 000 L | 12 000 L | – | |
| 浄水能力 テトラクロロエチレン※4 | 12 000 L | 12 000 L | 12 000 L | 12 000 L | 6 000 L | 12 000 L | 6 000 L | 12 000 L | – | |
| 浄水能力 トリクロロエチレン※4 | 12 000 L | 12 000 L | 12 000 L | 12 000 L | 6 000 L | 12 000 L | 6 000 L | 12 000 L | – | |
| 浄水能力 1,1,1-トリクロロエタン※4 | 12 000 L | 12 000 L | 12 000 L | 12 000 L | 6 000 L | 12 000 L | 6 000 L | 12 000 L | – | |
| 浄水能力 CAT(農薬)※4 | 12 000 L | 12 000 L | 12 000 L | 12 000 L | 6 000 L | 12 000 L | 6 000 L | 12 000 L | – | |
| 浄水能力 2-MIB(カビ臭)※4 | 12 000 L | 12 000 L | 12 000 L | 12 000 L | 6 000 L | 12 000 L | 6 000 L | 12 000 L | 4 000 L | |
| 浄水能力 溶解性鉛※4 | 12 000 L | 12 000 L | 12 000 L | 12 000 L | 6 000 L | 12 000 L | 6 000 L | 12 000 L | 4 000 L | |
| 除去できる以外の物質 鉄(微粒子状)※5 | ● | ● | ● | ● | – | – | | – | ● | |
| 除去できる以外の物質 アルミニウム(中性)※5 | ● | ● | ● | ● | – | – | | – | ● | |
| 除去できる以外の物質 ジェオスミン(カビ臭)※5 | 12 000 L | 12 000 L | 12 000 L | 12 000 L | – | – | | – | 4 000 L | |
| 除去できる以外の物質 フェノール類※5 | 12 000 L | 12 000 L | 12 000 L | 12 000 L | – | – | | – | 4 000 L | |
| ろ材(カートリッジ)の取替(交換)時期の目安※6 | 約2年間(1日15L使用時) | 約2年間(1日15L使用時) | 約1年間(1日30L使用時) | 約2年間(1日15L使用時) | 約1年間(1日15L使用時) | 約2年間(1日15L使用時) | 約1年間(1日15L使用時) | 約2年間(1日15L使用時) | 約1年間(1日10L使用時) | |
| ろ材の種類 | 不織布・粒状活性炭・セラミック・粉末活性炭・中空糸膜 | 不織布・粒状活性炭・セラミック・粉末活性炭・中空糸膜 | 不織布・粒状活性炭・セラミック・粉末活性炭・中空糸膜 | 不織布・粒状活性炭・セラミック・粉末活性炭・中空糸膜 | | 不織布・粒状活性炭・セラミック・粉末活性炭・中空糸膜 | | 不織布・粒状活性炭・セラミック・中空糸膜 | 不織布・粒状活性炭・セラミック・中空糸膜 | |
| 電源コードの長さ | 約2m | 約2m | (電源部)約1.2m (操作部)0.94m | 約2m | | 約2m | | 約2m | 約2m | |
| ホースの長さ | 給水ホース約0.9m・排水ホース約0.6m | 給水ホース約0.9m・排水ホース約0.6m | – | 給水ホース約0.9m・排水ホース約0.6m | | 給水ホース約1.5m・排水ホース約1.5m | | 給水ホース約0.9m・排水ホース約0.6m | 給水ホース約0.75m・排水ホース約0.7m | |
| 同梱品 | 浄水カートリッジ1個・グリセロリン酸カルシウム製剤1袋・pH測定試薬セット・熱水ガード付水切換レバー・固定具セット・酸性水スタンド | 浄水カートリッジ1個・グリセロリン酸カルシウム製剤1袋・pH測定試薬セット・水切換レバー・固定具セット | 浄水カートリッジ1個・グリセロリン酸カルシウム製剤1袋・pH試験液・施工部品 | 浄水カートリッジ1個・グリセロリン酸カルシウム製剤1袋・pH試験液・水切換レバー・固定具セット | | 浄水カートリッジ1個・コイン形リチウム電池(CR2032)・グリセロリン酸カルシウム製剤1袋・pH試験液・水切換レバー(蛇口リモコン付)・固定具セット | | 浄水カートリッジ1個・グリセロリン酸カルシウム製剤1袋・pH測定試薬セット・熱水ガード付水切換レバー・固定具セット・酸性水スタンド | 浄水カートリッジ1個・グリセロリン酸カルシウム製剤1袋・pH試験液・浄水器・固定具セット・コイン形リチウム電池(TK-AJ21のみ) | |
| 交換用カートリッジ(別売) | TK-HS90C1 希望小売価格 14,095円(税抜) | TK-HS90C1 希望小売価格 14,095円(税抜) | TK-HB41C1 希望小売価格 15,700円(税抜) | TK-HS90C1 希望小売価格 14,095円(税抜) | TK7415C1 希望小売価格 8,600円(税抜) | TK7815C1 希望小売価格 12,000円(税抜) | TK7415C1 希望小売価格 8,600円(税抜) | TK7815C1 希望小売価格 12,000円(税抜) | TK-CJ21C1 希望小売価格 6,476円(税抜) | |

蛇口の形状および仕様により、取り付け方法が異なります。詳しくは21ページをご参照ください。

| | |
|---|---|
| | TK-AJ01 -PN |
| | オープン価格※ |
| | |
| 浄水 | 5つの水 |
| カートリッジ交換液晶表示 | – |
| 防汚コート | – |
| 本体 寸法 | ●(原水、シャワー付) |
| 本体 質量(満水時) | ● |
| 水切換レバー | – |
| 本体使用水温 | – |
| 本体使用可能水圧(動水圧) | – |
| ろ過流量 | – |
| 本体付属カートリッジ | ●(3枚) |
| 浄水能力※3 総トリハロメタン※4 | – |
| 浄水能力※3 遊離残留塩素※4 | – |
| 浄水能力※3 濁り※4 | – |
| 浄水能力※3 溶解性鉛※4 | – |
| 浄水能力※3 2-MIB(カビ臭)※4 | – |
| 除去上記以外できる物質 鉄(微粒子状)※5 | – |
| 除去上記以外できる物質 アルミニウム(中性)※5 | 223AKBZX00229000 |
| 除去上記以外できる物質 ジェオスミン(カビ臭)※5 | 交流100V 1.0A 50-60Hz |
| 除去上記以外できる物質 フェノール類※5 | 約48W<br>(待機時:約0.4W) |
| ろ材(カートリッジ)の取替(交換)時期の目安※6 | (アルカリスタンド)<br>高さ25×幅10×奥行9.5cm<br>(浄水器)<br>高さ7.5×幅12.5×奥行11cm |
| ろ材の種類 | 約1.2kg(約1.4kg) |
| 付属品 | 水切換レバーによる接続(3段切換式) |
| 交換用カートリッジ(別売) | 35℃未満<br>(水切換レバーは80℃未満) |
| | 70kPa～350kPa |
| | 70kPa～750kPa |
| | 連続電解方式 |
| | 1.2L/分(水圧100kPaの時) |
| | 4:1 |
| | アルカリ3段階 酸性:1段階 |
| | 常温時約5分間 |
| | 白金(族)コーティングチタン |
| | 累積約270時間<br>(イオン水生成時間・洗浄時間のみ) |
| | オートクリーニング方式 |
| | 1.2L/分(水圧100kPaの時) |
| | 1.6L/分(水圧100kPaの時) |
| | TK-CJ01C1 |
| | 2 000 L |
| | 2 000 L |
| | 2 000 L |
| | – |
| | – |
| | – |
| | – |
| | – |
| | – |
| | – |
| | 2 000 L |
| | – |
| | ● |
| | ● |
| | 2 000 L |
| | 2 000 L |
| | 約6ヵ月(1日10L使用時) |
| | 不織布・粒状活性炭・中空糸膜 |
| | 約2m |
| | 給水ホース約0.75m・排水ホース約0.7m |
| | 浄水カートリッジ1個・グリセロリン酸カルシウム製剤(袋・pH試験液・浄水器・固定具セット |
| | TK-CJ01C1<br>希望小売価格<br>5,048円(税抜) |

| 品名 | 浄水器 | | |
|---|---|---|---|
| 品番 | TK-CJ21 -PN | TK-CJ11 -W | TK-CJ01 -W |
| 本体希望小売価格 | オープン価格※ | オープン価格※ | オープン価格※ |
| 商品 | | | |
| 浄水 | ● | ● | ● |
| カートリッジ交換液晶表示 | ● | – | – |
| 防汚コート | ● | – | – |
| 本体 寸法 | 高さ7.5×幅13.5×奥行12.5cm | 高さ7.5×幅12.5×奥行11cm | |
| 本体 質量(満水時) | 約350g(約490g) | 約310g(約450g) | |
| 水切換レバー | ●(泡沫原水ストレート、泡沫シャワー付) | | |
| 本体使用水温 | 浄水側:35℃未満(原水/シャワー:80℃未満) | | |
| 本体使用可能水圧(動水圧) | 70kPa～350kPa | | |
| ろ過流量 | 1.8L/分(水圧100kPaの時) | | |
| 本体付属カートリッジ | TK-CJ21C1 | | TK-CJ01C1 |
| 浄水能力※3 総トリハロメタン※4 | 4 000 L | | 2 000 L |
| 浄水能力※3 遊離残留塩素※4 | 4 000 L | | 2 000 L |
| 浄水能力※3 濁り※4 | 4 000 L | | 2 000 L |
| 浄水能力※3 溶解性鉛※4 | 4 000 L | | – |
| 浄水能力※3 2-MIB(カビ臭)※4 | 4 000 L | | 2 000 L |
| 除去上記以外できる物質 鉄(微粒子状)※5 | ● | | ● |
| 除去上記以外できる物質 アルミニウム(中性)※5 | ● | | ● |
| 除去上記以外できる物質 ジェオスミン(カビ臭)※5 | 4 000 L | | 2 000 L |
| 除去上記以外できる物質 フェノール類※5 | 4 000 L | | 2 000 L |
| ろ材(カートリッジ)の取替(交換)時期の目安※6 | 約1年(1日10L使用時) | | 約6ヵ月<br>(1日10L使用時) |
| ろ材の種類 | 不織布・粒状活性炭・セラミック・中空糸膜 | | 不織布・粒状活性炭・中空糸膜 |
| 付属品 | 浄水カートリッジ1個・固定具セット・コイン型リチウム電池 | 浄水カートリッジ1個・固定具セット | |
| 交換用カートリッジ(別売) | TK-CJ21C1 希望小売価格 6,476円(税抜) | | TK-CJ01C1 希望小売価格 5,048円(税抜) |

| 品名 | 調理浄水器 | ミネラル調理浄水器 | ポット型ミネラル浄水器 横置き収納可 | ポット型ミネラル浄水器 使いやすい大容量 | ポット型ミネラル浄水器 スッキリコンパクト |
|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | TK-CS30 -W | TK-CS40 -S -R | TK-CP40 -W | TK-CP21 -W | TK-CP11 -W |
| 本体希望小売価格 | オープン価格※ | オープン価格※ | オープン価格※ | オープン価格※ | オープン価格※ |
| 商品 | | -S(シルバー) -R(チェリーレッド) | | | |
| 浄水部(全体)容量 | – | | 約1.1L(約1.8L) | 約2.0L(約3.0L) | 約1.2L(約2.0L) |
| カートリッジタンク容量 | – | | 0.7L | 1.0L | 0.8L |
| 生成水質 | まろやか軟水 | ミネラル浄水 | ミネラル浄水 | | |
| 食器洗い機洗浄 | – | | 可:但し、カートリッジ除く | | |
| カートリッジ交換目安表示 | 液晶表示 | カートリッジ交換ランプ | カートリッジ交換目安ダイヤル | | |
| 電源 | マンガン乾電池(単3形×2本)初期テスト品付属 | アルカリ乾電池(単3形×2本)初期テスト品付属 | – | | |
| 本体 寸法 | 高さ21×幅21.6×奥行11.4cm | | 高さ28×幅11.5×奥行16.9cm | 高さ28.2×幅10.5×奥行28.4cm | 高さ27.8×幅11×奥行17.1cm |
| 本体 質量(満水時) | 約1.1kg(約1.4kg) | | 約0.6kg(約1.7kg) | 約0.8kg(約2.8kg) | 約0.6kg(約1.8kg) |
| 本体付属カートリッジ | 1個(TK-AS10C1)<br>2個(TK-CS30C2) | 1個(TK-AS10C1) | 1個(TK-CP21C1) | | |
| 本体使用水温 | 35℃未満(水切換レバーは80℃未満) | | 35℃未満 | | |
| ろ過流量 | 1.6L/分(水圧100kPaの時) | | 0.09L/分 | | |
| 本体使用可能水圧(動水圧) | 70kPa～350kPa | | – | | |
| 使用可能配水管圧力(静水圧) | 70kPa～750kPa | | – | | |
| ろ過時間※7 | – | | 約9分 | 約12分 | 約9分 |
| 浄水能力※3 遊離残留塩素※4 | 2 000 L | | 240 L | | |
| 浄水能力※3 濁り※4 | 2 000 L | | 240 L | | |
| 浄水能力※3 総トリハロメタン※4 | 2 000 L | | 240 L | | |
| 浄水能力※3 クロロホルム※4 | 2 000 L | | 240 L | | |
| 浄水能力※3 ブロモジクロロメタン※4 | 2 000 L | | 240 L | | |
| 浄水能力※3 ジブロモクロロメタン※4 | 2 000 L | | 240 L | | |
| 浄水能力※3 ブロモホルム※4 | 2 000 L | | 240 L | | |
| 浄水能力※3 テトラクロロエチレン※4 | 2 000 L | | 240 L | | |
| 浄水能力※3 トリクロロエチレン※4 | 2 000 L | | 240 L | | |
| 浄水能力※3 1,1,1-トリクロロエタン※4 | 2 000 L | | 240 L | | |
| 浄水能力※3 CAT(農薬)※4 | 2 000 L | | 240 L | | |
| 浄水能力※3 2-MIB(カビ臭)※4 | 2 000 L | | 240 L | | |
| 浄水能力※3 溶解性鉛※4 | 2 000 L | | 240 L | | |
| 除去上記以外できる物質 鉄(微粒子状)※5 | ● | | ● | | |
| 除去上記以外できる物質 アルミニウム(中性)※5 | ● | | ● | | |
| 除去上記以外できる物質 ジェオスミン(カビ臭)※5 | – | | – | | |
| 除去上記以外できる物質 フェノール類※5 | – | | – | | |
| 軟水カートリッジで低減できる物質※8 | 硬度成分(カルシウム・マグネシウム) | – | – | | |
| ろ材(カートリッジ)の取替(交換)時期の目安※6 | 約6ヵ月(1日10L使用時) | | 約4ヵ月(1日2L使用時) | | |
| 材料の種類 | 本体:ABS樹脂、PP樹脂、ステンレスホース:塩化ビニル樹脂 | 本体:ABS樹脂、PE樹脂、ステンレスホース:塩化ビニル樹脂 | 本体:SAN(AS樹脂) フタ:ポリプロピレン | | |
| ろ材の種類 | 不織布、粒状活性炭、セラミック、粉末活性炭、中空糸膜 | | 浄水部:活性炭、セラミック、中空糸膜 ミネラル部:硫酸カルシウム | | |
| ミネラルの種類 | – | 硫酸カルシウム(粒状) | – | | |
| ミネラル補充目安※9 | – | 約1ヵ月 | – | | |
| 軟水カートリッジの取替(交換)時期の目安※10 | 約3ヵ月(1日2L使用時) | – | – | | |
| 軟水カートリッジ仕様 | イオン交換樹脂 | – | – | | |
| 交換用カートリッジ(別売) | TK-AS10C1 希望小売価格 5,000円(税抜) 軟水カートリッジ ●2個入 TK-CS30C2 希望小売価格 3,000円(税抜) | TK-AS10C1 希望小売価格 5,000円(税抜)  ミネラルボトル TK-CS4001 希望小売価格 3,000円(税抜) | ●1個入 TK-CP21C1 希望小売価格 2,500円(税抜) ●2個入 TK-CP21C2 希望小売価格 4,500円(税抜) | | |

浄水器協会設立35周年 JWPA 浄水器協会会員

アルカリイオン水の最新情報が、ご覧いただけます。 AAIWA アルカリイオン整水器協議会ホームページ http://www.3aaa.gr.jp/

**還元水素水生成器・アルカリイオン整水器・浄水器で除去できない物質**

微粒子状の鉄以外の重金属類(銀・銅)などや塩分(海水)
※機種により除去できない物質もありますので、浄水能力をご確認ください。

アルカリイオン整水器協議会(AAIWA)は、皆さまに安心して製品をご愛用頂くことを目的として、当社をはじめ関連企業の参加により設立されました。
アルカリイオン水の効果に関する学術研究の推進や、整水器の正しい使い方の啓蒙などを中心に、健康で快適な生活づくりに役立てて頂くための活動を行っています。

●数値は水温20℃時の値です。●硬水を軟水に変えることはできません。(TK-CS30を除く)
●通水量および1日の使用水量は、吐水口、酸性水吐水口、排水口からの水量を合計したものです。

※ オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。 ※1 高酸度対応、水素チャージ、酸性水、還元水素水強1、強2を使用の際は、5:1または2:1になります。 ※2 アルカリ強、アルカリ3の強め設定、弱酸性では4:1になります。 ※3 水質・使用環境によって短くなることがあります。 ※4 JIS S 3201 の試験法で規定された除去対象物質。濁りはろ過流量の50%の値、その他の物質は除去率80%の値。 ※5 浄水器協会(JWPA)で定められた規格基準(JWPAS B基準)に従った試験による除去率80%の値。なお、鉄(微粒子状)とアルミニウム(中性)は浄水能力を規定しているものではありません。 ※6 たとえばTK8051で1日30L使用した場合、カートリッジ交換目安は約1年。それ以上使用した場合、1日60L使うと、ろ材使用限界は約半分になります。また使用水量・水質・水圧によって大幅に短くなることがあります。 ※7 カートリッジタンク容量1回分のろ過に必要な時間をろ過時間の目安として記載しております。 ※8 浄水器協会(JWPA)で定められた規格基準(JWPAS Y基準)に従った試験による除去率50%の値。 ※9 1日10L使用した場合です。(使用条件:硬度1を8L、硬度2を1L、硬度3を1L)使用水量・水質・水温により短くなる場合があります。 ※10 硬度50mg/Lの水道水を1日2L使用した場合です。使用水量・水質・水温により短くなる場合があります。

## 還元水素水生成器 ご愛用者登録キャンペーン

期間 2015年10月1日(木)~2016年3月31日(木)

対象 TK-HS90、HS91、HB50-S

期間中に対象機種をご愛用者登録をしてご応募いただくと、

抽選で毎月1000名(合計6000名)に アルミボトル(SIGG製) をプレゼント!

## カートリッジを調べようキャンペーン

期間 2015年10月1日(木)~2015年12月31日(木)

対象 当社製のお使いいただいている生成器・整水器・浄水器全品番

お手持ちの当社製生成器・整水器・浄水器に適合するカートリッジをお調べいただくと、

抽選で15名に 10,000円相当のCLUB Panasonic コインをプレゼント!

抽選で150名に シリコーングラス(shupua)2個セットをプレゼント!

キャンペーンについて詳しくはWebをご覧ください。http://panasonic.jp/alkaline/

〈本キャンペーンに関するご注意〉●ご応募にはCLUB Panasonicの会員登録(無料)が必要です。●ご応募はお1人様1回のみとさせていただきます。●本キャンペーンの内容は、予告なく変更・終了する場合がございます。●お申し込みは、日本国内に在住し、郵便物・宅配物の受け取りが可能な方に限らせていただきます。●当選者の発表は、賞品の発送をもってかえさせていただきます。メールでの当選確認は、ご遠慮いただいておりますのであらかじめご了承ください。●当選された方の住所・転居先が不明などでお届けできない場合は当選を取り消させていただく場合がございます。●当選賞品の換金および権利の譲渡はできません。●プレゼント賞品の内容は、予告なく変更される場合がございます。

## ⚠ 安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

●このカタログに記載の商品は国内一般家庭用です。

●飲用に合格した水(水道水など)以外には使用しないでください。 ●pH10以上の水を直接飲まないでください。(飲用にはpH9.5前後をおすすめします。1日あたりの飲用量は、0.5リットルから1リットルを目安にしてください) ●次のような方は還元水素水・アルカリイオン水を飲用しないでください。じん(腎)疾患[じん(腎)不全やカリウム排せつ(泄)障害]の方 ●次のような方はご使用前に医師にご相談ください。 (1)医師の治療を受けている方 (2)持病のある方または身体の弱っている方 (3)腎不全やカリウム排泄障害以外の腎疾患の方 ●還元水素水生成器・アルカリイオン整水器〈医療用物質生成器〉により生成した還元水素水・アルカリイオン水を飲用するときには、次のことにご注意ください。(1)医薬品を還元水素水・アルカリイオン水で服用しないでください。[還元水素水・アルカリイオン水そのものが効果が認められた水ですので、他の薬と同時に服用することは避けてください。] (2)飲用して身体に異常を感じたとき、または、飲用し続けても症状に改善がみられない場合には、医師にご相談ください。 ●初めてご使用になる場合「還元水素水レベル1」「還元水素水 弱」または「アルカリ1」より少量ずつ(コップ1~2杯)2週間程度還元水素水・アルカリイオン水に慣れていただき、順次pHを上げてご使用されることをおすすめします。 ●下痢や発疹などの症状が出た場合・飲用を中止し、医師にご相談ください。

## 愛情点検 ●長年ご使用の水関連機器の点検を!

| こんな症状はありませんか | ご使用中止 |
|---|---|
| ●電源コードや差し込みプラグが異常に熱い。●コードを動かすと、通電したり、しなかったりする。●いつもより異常に熱くなったり、コゲくさい臭いがする。●製品に触れるとビリビリ電気を感じる。●運転中に異常な音がする。●水漏れがある。●その他の異常・故障がある。 | 事故防止のため、電源プラグを抜き、販売店に点検をご依頼ください。 |

| | |
|---|---|
| 保証書に関するお願い | ●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受取のうえ、保存ください。尚、店名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。<br>・製造番号は安全確保上重要なものです。お買上げの際には商品本体に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製造番号と一致しているかお確かめください。 |
| 補修用性能部品保有期間 | ●水関連機器の補修用性能部品の保有期間は製造打切後7年です。 |
| その他使用上のご注意 | ●お買い上げ前に取り付けできる水栓か、形状をご確認ください。水栓の形状により取り付けできない場合があります。無理に取り付けると水栓を破損することがあります。<br>●水質(地下水等)によっては、十分なpH値が得られない場合がありますので、還元水素水生成器・アルカリイオン整水器をお買い上げになる前に、販売店にご相談ください。 |

## eco ideas パナソニックグループは環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます

詳しくはホームページで panasonic.net/sustainability/jp/

**省エネ** 省エネを徹底的に追求した家電製品をお客様にお届けし、商品使用時の$CO_2$排出量削減を目指します。

**省資源** 新しい資源の使用量を減らし、使用済みの家電製品などから回収した再生資源を使用した商品を作り、資源循環を推進します。

**化学物質** パナソニック製品は、特定の環境負荷物質※の使用を規制するRoHS指令の基準値にグローバルで準拠しています。
※鉛・カドミウム・水銀・六価クロム・特定臭素系難燃剤

あなたも会員になりませんか? 会員登録無料!特典満載! **CLUB Panasonic** 詳しくはホームページへ ►►► club.panasonic.jp

お持ちのパナソニック商品が登録でき、役立つ情報が盛りだくさん。ポイントを貯めてプレゼントも当たる楽しいWeb限定サービスです。

携帯からアクセスできます。

情報セキュリティ **ISO27001**

お客様の個人情報を取り扱う部門で国際標準規格であるISO27001を取得し、適切に情報管理を行う仕組みを構築しています。

当社のISO27001認証取得事業場はホームページでご覧ください。
panasonic.co.jp/info/privacy

表示を正しく 家電公取協会員

パナソニックは、適正な表示を推進しています。

### パナソニック お客様ご相談センター(受付9時~20時)

当社製品のお買物・取り扱い方法・その他ご不明な点は右記にご相談ください。

○右記番号がご利用いただけない場合 **06-6907-1187**

○FAX **0120-878-236**

**0120-878-365** 携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの「87」と「530#」を押してください。

(番号を押しても案内が続く場合は、「*」ボタンを押してから操作してください。)

**ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて**

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

お買い求めは技術とサービスを誇る当店へどうぞ…

パナソニック株式会社 アプライアンス社
コンシューマーマーケティング ジャパン本部
〒140-0002
東京都品川区東品川1-39-9

このカタログの内容についてのお問い合わせは、左記の販売店にご相談ください。
または、パナソニックお客様ご相談センターにおたずねください。

**このカタログの記載内容は2015年8月27日現在のものです。**

TK-JJAZ1509

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。
●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。
●パナソニックホームページ panasonic.co.jp パナソニックの最新情報をインターネット上でご覧ください。

この印刷物は当社の「紙・印刷物グリーン購入ガイドライン」に適合しています。